

V.1267/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1267/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 46-50 cm arası yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	291,53	0,00	0,00
2015	402,30	0,00	0,00
2017	479,29	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	324,04	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	776,34	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	540,73	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	669,63	0,00	0,00
2022-2	1494,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	1914,38	0,00	0,00
2021	954,04	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	447,81	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	2970,33	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	1466,58	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	4210,60	0,00	0,00

V.1267/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

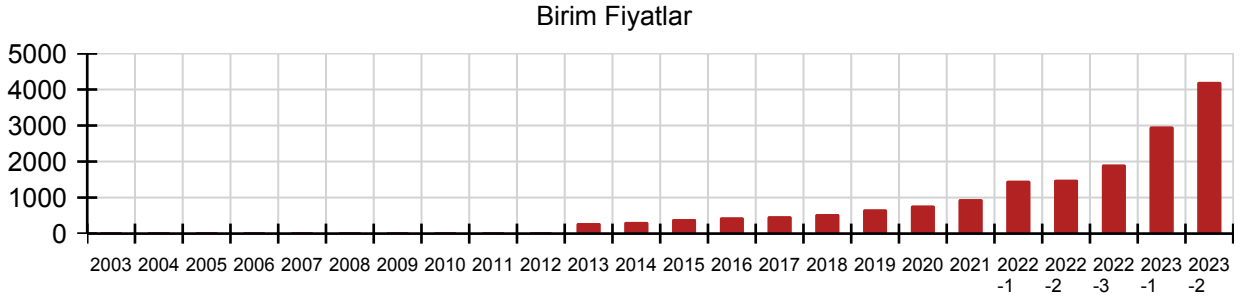

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 46-50 cm. arası (50 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1267/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.