

V.1268 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1268

Tanımı Yonu taşından 51-55 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	426,76	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	309,53	0,00	0,00
2018	514,81	0,00	0,00
2019	636,68	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	458,05	0,00	0,00
2020	734,29	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	1386,15	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	904,83	0,00	0,00
2023-1	2810,04	0,00	0,00
2013	279,18	0,00	0,00
2022-3	1802,71	0,00	0,00
2022-2	1390,78	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	381,58	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	4014,55	0,00	0,00

V.1268 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

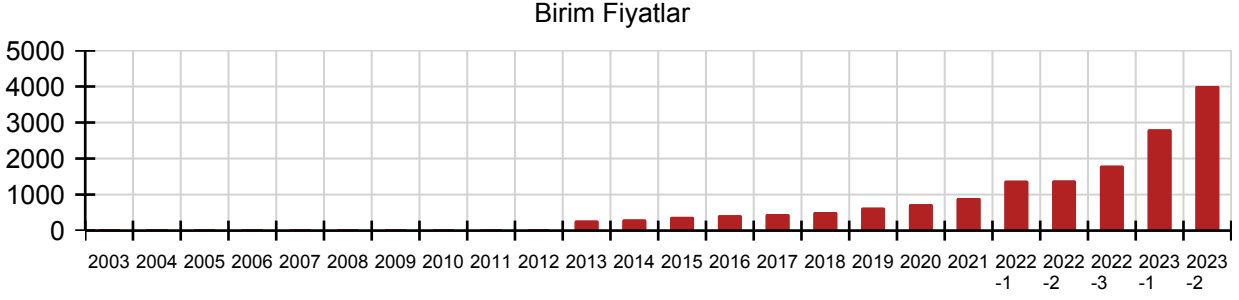

Yapım Şartları

Poz no: V.1250 şartlarıyla yonu taşından 51-55 cm. arası (55 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil., beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1268 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	25,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.