

V.1268/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1268/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 51-55 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2020	744,61	0,00	0,00
2013	282,84	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	524,30	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1407,61	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	649,11	0,00	0,00
2021	917,40	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	1827,01	0,00	0,00
2017	466,80	0,00	0,00
2015	386,20	0,00	0,00
2016	433,56	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	2837,99	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	4064,53	0,00	0,00
2022-2	1416,01	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	313,40	0,00	0,00

V.1268/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

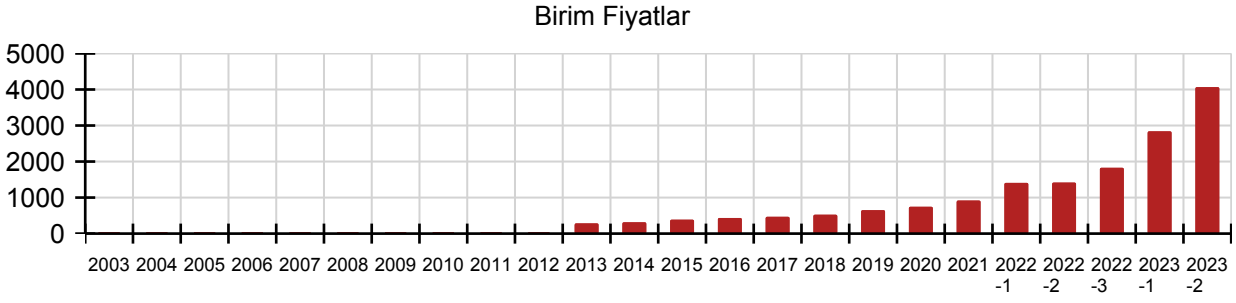

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 51-55 cm. arası (55 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil., beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1268/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	25,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.