

V.1268/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1268/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 51-55 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	1416,01	0,00	0,00
2016	433,56	0,00	0,00
2019	649,11	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	313,40	0,00	0,00
2013	282,84	0,00	0,00
2015	386,20	0,00	0,00
2022-1	1407,61	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	744,61	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	466,80	0,00	0,00
2023-1	2837,99	0,00	0,00
2022-3	1827,01	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	917,40	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	4064,53	0,00	0,00
2018	524,30	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

V.1268/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

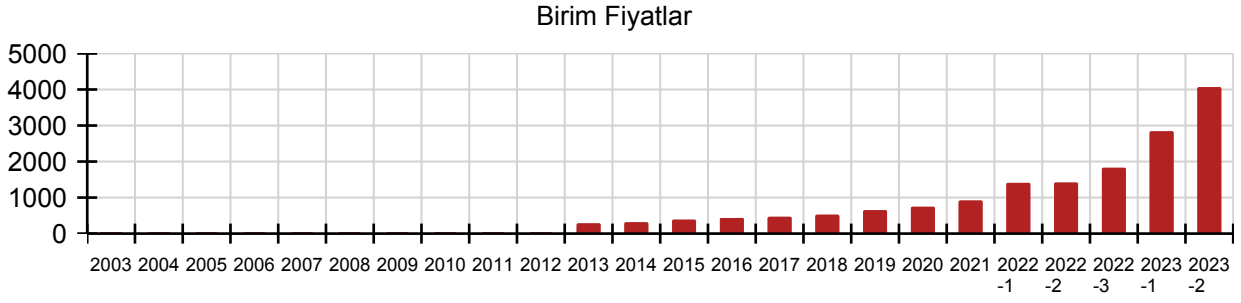

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 51-55 cm. arası (55 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil., beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1268/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	25,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.