

## 43.527.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.527.1509 (12.2264)

**Tanımı** Çapı 2000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tıp 5, boru bedeli dâhil)

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	4023,15	0,00	0,00
2014	2311,80	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	2100,64	0,00	0,00
2017	2506,88	0,00	0,00
2018	2882,06	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	9940,03	0,00	0,00
2019	3669,80	0,00	0,00
2021	5297,44	0,00	0,00
2023-1	14844,99	0,00	0,00
2023-2	17906,38	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	7683,30	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	9909,19	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	2275,99	0,00	0,00
2015	2165,77	0,00	0,00

## 43.527.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

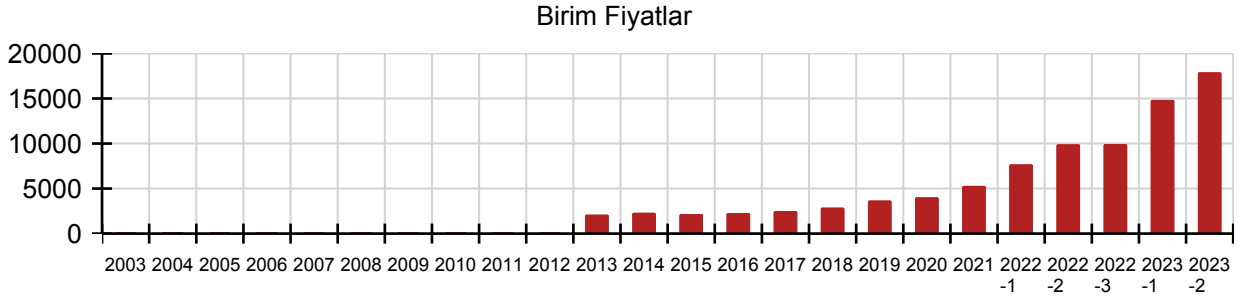

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø500 - Ø3000 mm, çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, geçme muflu, manşonlu veya elektrofüzyon kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; boruların hendek içinde veya dışında başlarının bağlanarak birleştirilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörle hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, sızdırmazlık testi için su temini, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Spiral sarımlı HDPE boru bedeli dahil, baş bağlama bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), çember rijitliği sınıfı Tip 5 olan, spiral sarımlı HDPE boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen spiral sarımlı HDPE boru (Tip 5) hattına ait uzunluğun (Hat üzerindeki baca vb. diğer imalatların uzunlukları dahil edilmez) metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.527.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.450.1969	04.768/07D10	Ø =2000 mm anma çaplı Tip 5, Spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boruları (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,020000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD <sup>3</sup> ) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,225000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,225000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,225000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,675000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.