

## V.1269/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1269/B

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 51-55 cm arası yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2018	584,66	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	722,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	316,35	0,00	0,00
2022-1	1581,26	0,00	0,00
2021	1029,01	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	434,66	0,00	0,00
2023-1	3201,58	0,00	0,00
2022-2	1608,69	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	484,33	0,00	0,00
2017	518,49	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	837,65	0,00	0,00
2023-2	4541,85	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	2063,06	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	351,51	0,00	0,00

## V.1269/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

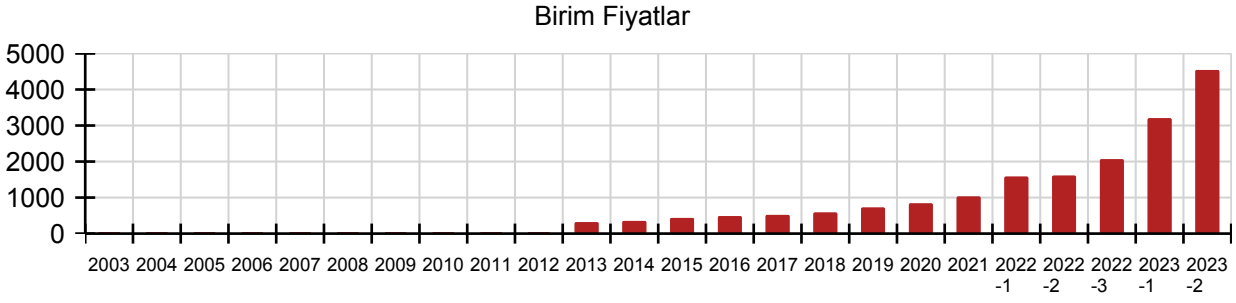

### Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 51-55 cm. arası (55 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1269/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	29,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.