

V.1270 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1270

Tanımı Yonu taşından 56-60 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013 | 295,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 779,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1472,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 485,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 961,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 452,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1477,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 545,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1914,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 404,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2985,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 675,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 4264,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 327,28 | 0,00 | 0,00 |

V.1270 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

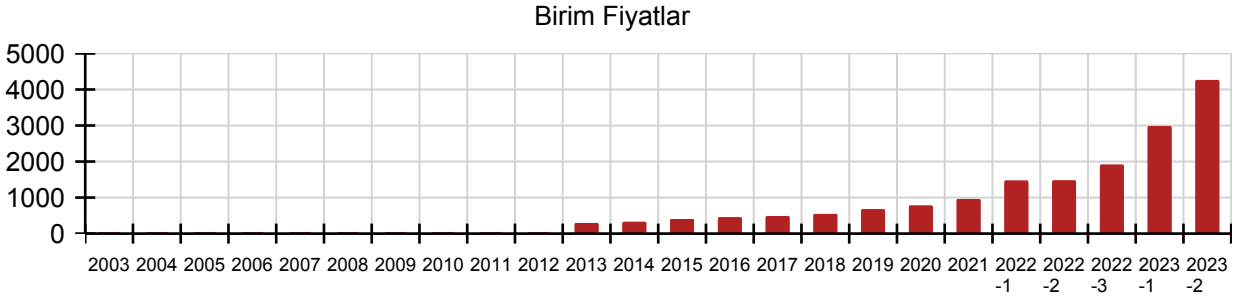

Yapım Şartları

Poz no: V.1250 şartlarıyla yonu taşından 56-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1270 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|---|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| | | Harç (Kalın Kum İle) | | |
| V.0104/A | | 400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile) | m ³ | 0,020000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat | 27,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 3,000000 |
| | | İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.