

V.1270/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1270/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 56-60 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	409,33	0,00	0,00
2016	459,19	0,00	0,00
2018	555,30	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	789,86	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	1939,01	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	298,84	0,00	0,00
2022-1	1493,86	0,00	0,00
2023-1	3012,99	0,00	0,00
2019	688,36	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	1502,26	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	973,65	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	331,15	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	494,30	0,00	0,00
2023-2	4314,53	0,00	0,00

V.1270/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

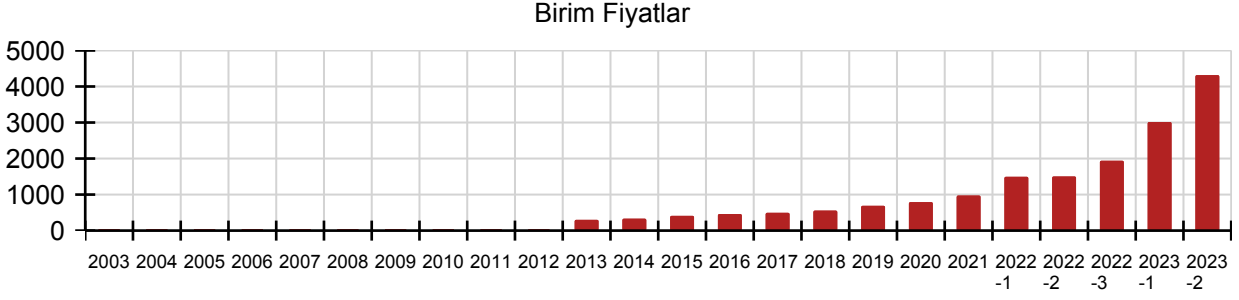

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 56-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1270/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	27,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.