

V.1271 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1271

Tanımı Yonu taşından 56-60 cm arası yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	469,39	0,00	0,00
2016	525,39	0,00	0,00
2014	382,21	0,00	0,00
2017	563,93	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	3447,54	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	2212,09	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	902,16	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	633,69	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	1701,78	0,00	0,00
2019	782,18	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	1706,40	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	1111,01	0,00	0,00
2013	344,80	0,00	0,00
2023-2	4927,05	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

V.1271 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

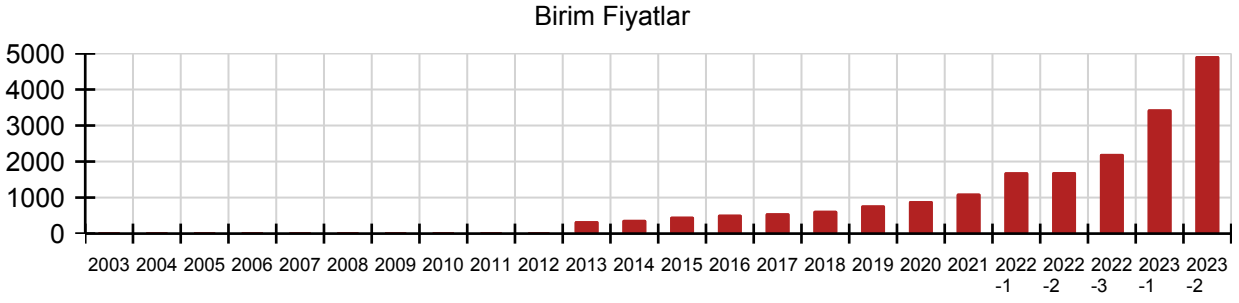

Yapım Şartları

Poz no: V.1250 şartlarıyla yonu taşından 56-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1271 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.