

V.1271/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1271/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 56-60 cm arası yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	1723,24	0,00	0,00
2018	643,18	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	912,49	0,00	0,00
2022-2	1731,64	0,00	0,00
2023-1	3475,49	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	474,01	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	348,46	0,00	0,00
2022-3	2236,39	0,00	0,00
2014	386,09	0,00	0,00
2023-2	4977,03	0,00	0,00
2017	572,68	0,00	0,00
2019	794,61	0,00	0,00
2021	1123,59	0,00	0,00
2016	532,19	0,00	0,00

V.1271/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

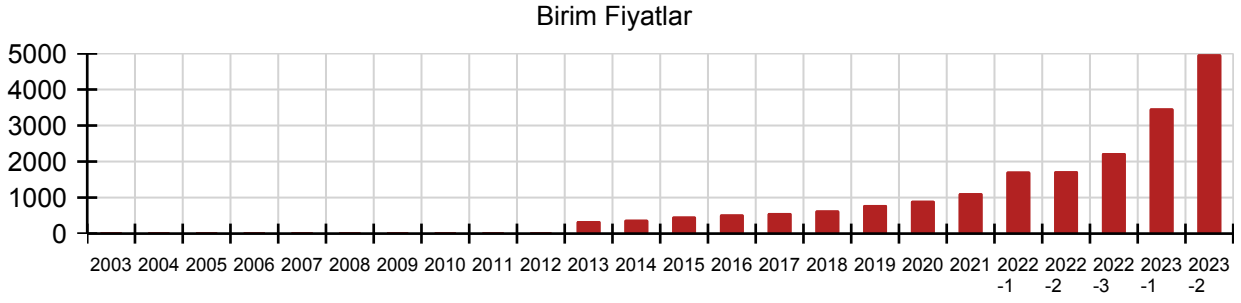

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 56-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1271/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.