

V.1271/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1271/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 56-60 cm arası yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	485,43	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	654,48	0,00	0,00
2016	542,56	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	1141,41	0,00	0,00
2022-1	1752,83	0,00	0,00
2014	398,41	0,00	0,00
2017	581,04	0,00	0,00
2023-1	3545,33	0,00	0,00
2022-3	2285,13	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	1780,25	0,00	0,00
2019	803,63	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	931,09	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	358,78	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	5035,60	0,00	0,00

V.1271/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

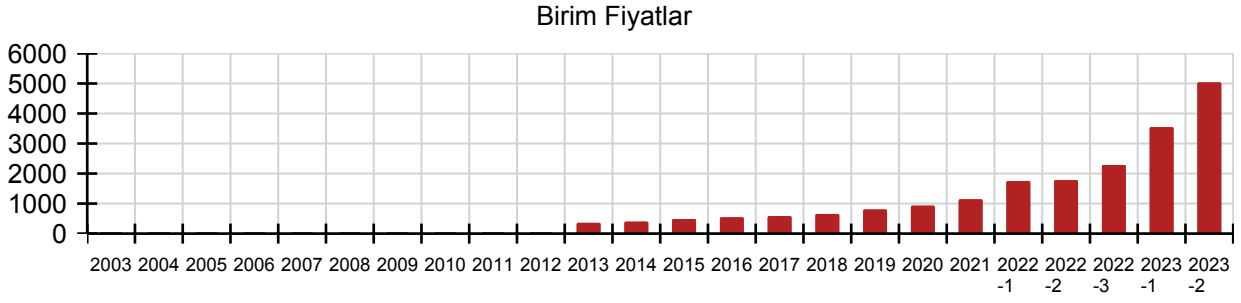

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 56-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1271/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.