

74.026.0034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.026.0034
Tanımı	C SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 300 DOZ
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	1853,51	0,00	0,00
2023-2	2424,95	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	679,68	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	360,86	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2024	3329,39	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

74.026.0034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

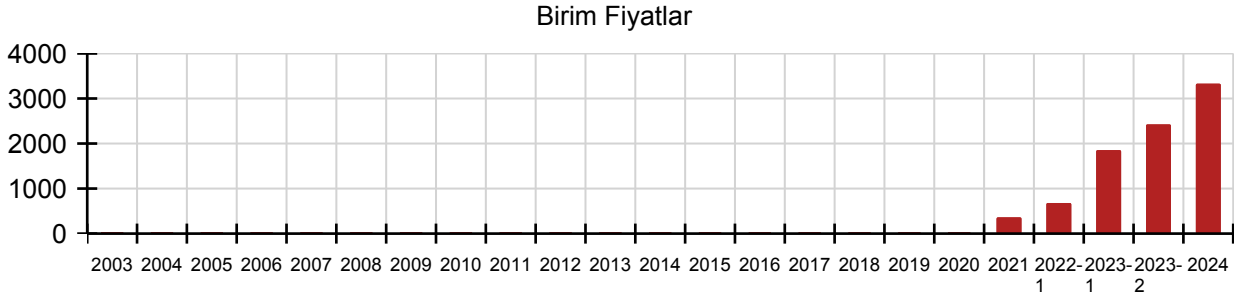

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.026.0034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1004	04.001/021	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agregası)	m ³	0,580000
10.130.1029	04.005/1B(Y)	32 mm'ye kadar kırmataş 08.023(Y)	m ³	0,790000
10.130.1241	04.013/S07	Sülfata Dayanıklı Portland Çimento (T orbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R SR5)	Ton	0,300000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,140000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,400000
74.004.0011		BETONİYER	Saat	0,250000
74.004.0012		VİBRATÖR	Saat	0,200000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.