

V.1272/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1272/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 25 cm yüksekliğe kadar mevcut kornişin ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2013	121,75	0,00	0,00
2020	248,85	0,00	0,00
2014	134,94	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	294,13	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	190,43	0,00	0,00
2016	159,68	0,00	0,00
2015	141,33	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	213,63	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	903,91	0,00	0,00
2022-3	589,13	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	465,13	0,00	0,00
2017	170,81	0,00	0,00
2023-2	1270,93	0,00	0,00
2022-1	451,41	0,00	0,00

V.1272/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

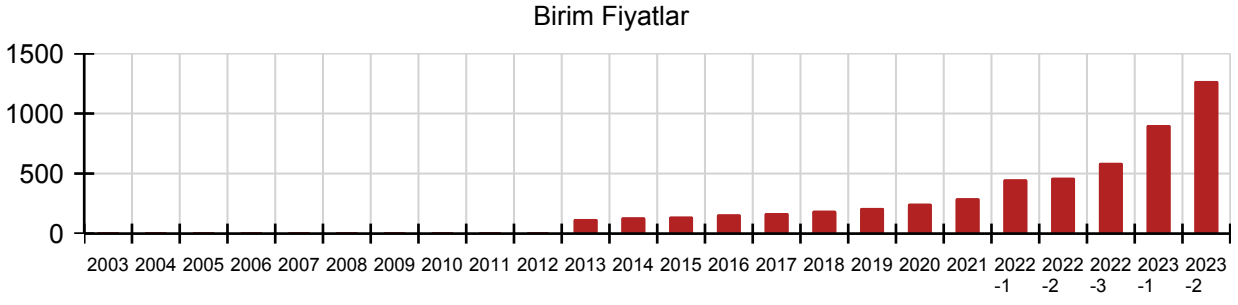

Yapım Şartları

Yonu taşından 25 cm. yüksekliğe kadar (25 cm. dahil) mevcut kornişin poz no: V.1250/B şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

V.1272/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.