

V.1273/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1273/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 26-45 cm arası yükseklikte mevcut kornişin ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2014	164,75	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	550,55	0,00	0,00
2023-1	1102,74	0,00	0,00
2020	303,63	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	720,10	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	194,58	0,00	0,00
2017	207,96	0,00	0,00
2013	148,51	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	571,13	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	260,15	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	358,25	0,00	0,00
2018	232,10	0,00	0,00
2015	172,35	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	1545,45	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

V.1273/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

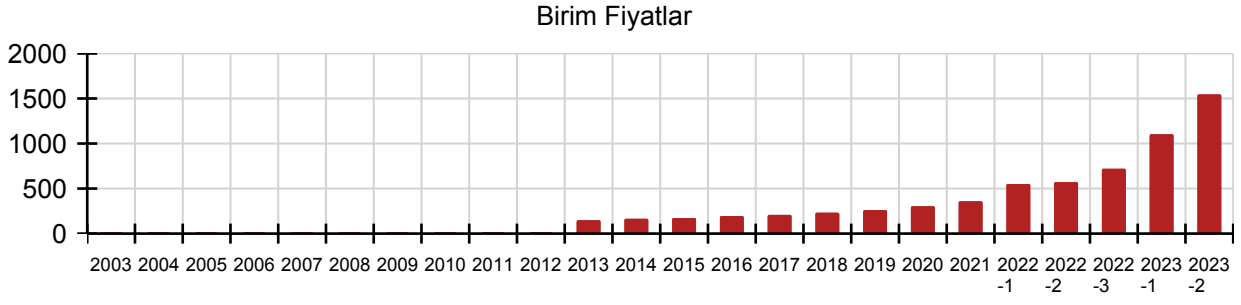

Yapım Şartları

Yonu taşından 26-45 cm. arası (45 cm. dahil) yükseklikte mevcut kornişin poz no: V.1250/A şart-larıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

V.1273/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.