

V.1273/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1273/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 26-45 cm arası yükseklikte mevcut kornişin ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	148,51	0,00	0,00
2023-1	1102,74	0,00	0,00
2016	194,58	0,00	0,00
2020	303,63	0,00	0,00
2014	164,75	0,00	0,00
2018	232,10	0,00	0,00
2015	172,35	0,00	0,00
2017	207,96	0,00	0,00
2019	260,15	0,00	0,00
2021	358,25	0,00	0,00
2022-3	720,10	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	1545,45	0,00	0,00
2022-2	571,13	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	550,55	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

V.1273/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

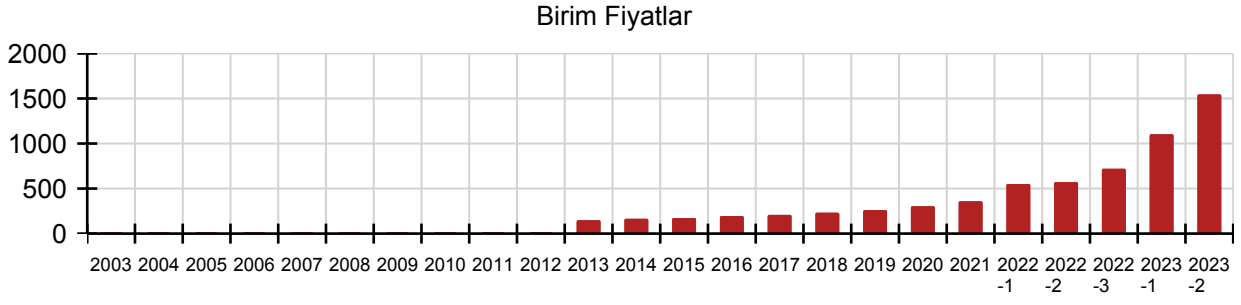

Yapım Şartları

Yonu taşından 26-45 cm. arası (45 cm. dahil) yükseklikte mevcut kornişin poz no: V.1250/A şart-larıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

V.1273/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.