

V.1274/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1274/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 46-60 cm arası yükseklikte mevcut kornişin ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2018	309,48	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	404,84	0,00	0,00
2021	477,66	0,00	0,00
2013	198,03	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	277,29	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	259,44	0,00	0,00
2023-1	1470,33	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	229,80	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	734,08	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	346,88	0,00	0,00
2023-2	2060,60	0,00	0,00
2022-2	761,50	0,00	0,00
2022-3	960,13	0,00	0,00
2014	219,66	0,00	0,00

V.1274/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

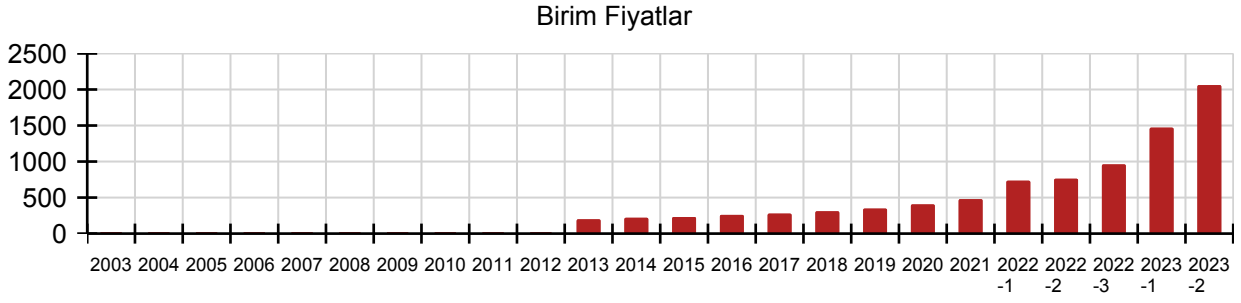

Yapım Şartları

Yonu taşından 46-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte mevcut kornişin poz no: V.1250/A şart-larıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

V.1274/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.