

V.1275/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1275/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 30 cm'ye kadar yükseklikte mevcut kornişin yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	89,08	0,00	0,00
2020	189,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	453,85	0,00	0,00
2015	103,91	0,00	0,00
2014	99,13	0,00	0,00
2019	161,15	0,00	0,00
2023-1	690,24	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	223,25	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	364,88	0,00	0,00
2023-2	964,20	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	344,30	0,00	0,00
2018	142,10	0,00	0,00
2017	126,40	0,00	0,00
2016	118,64	0,00	0,00

V.1275/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

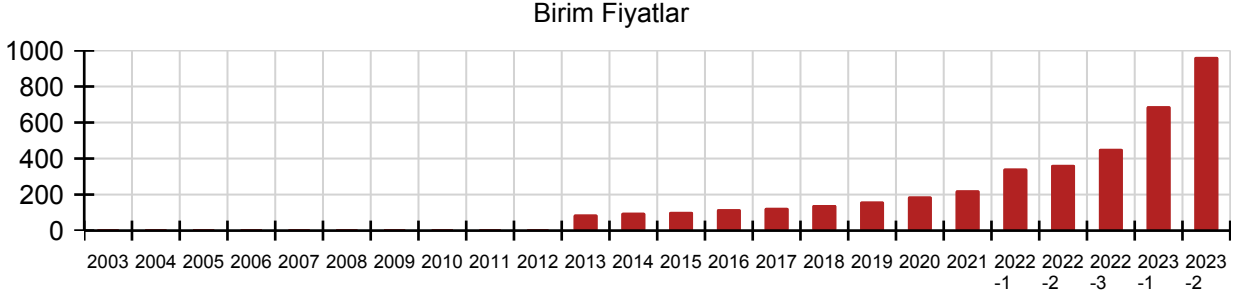

Yapım Şartları

Yonu taşından 30 cm. ye kadar yükseklikteki mevcut kornişin poz no: V.1250/A şartlarıyla yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no. V.1250 gibidir.

V.1275/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.