

## V.1276 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1276

**Tanımı** Yonu taşından 60 cm'ye kadar yükseklikte mevcut kornişin yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	167,90	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	115,29	0,00	0,00
2015	121,89	0,00	0,00
2020	222,31	0,00	0,00
2016	140,33	0,00	0,00
2022-1	406,01	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	409,49	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	192,44	0,00	0,00
2017	150,70	0,00	0,00
2021	266,01	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	104,23	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	528,44	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	816,91	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	1170,29	0,00	0,00

## V.1276 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

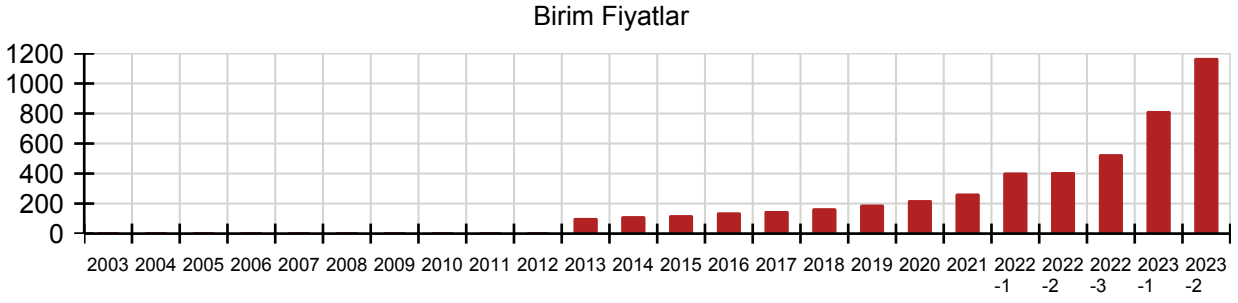

### Yapım Şartları

Yonu taşından 30 cm. ye kadar yükseklikteki mevcut kornişin poz no: V.1250/B şartlarıyla yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no. V.1250 gibidir.

## V.1276 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.