

V.1276/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1276/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 60 cm'ye kadar yükseklikte mevcut kornişin yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2017 | 157,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 230,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 125,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 175,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 145,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 201,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 275,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 546,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 106,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 837,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 422,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 428,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 118,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1207,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V.1276/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

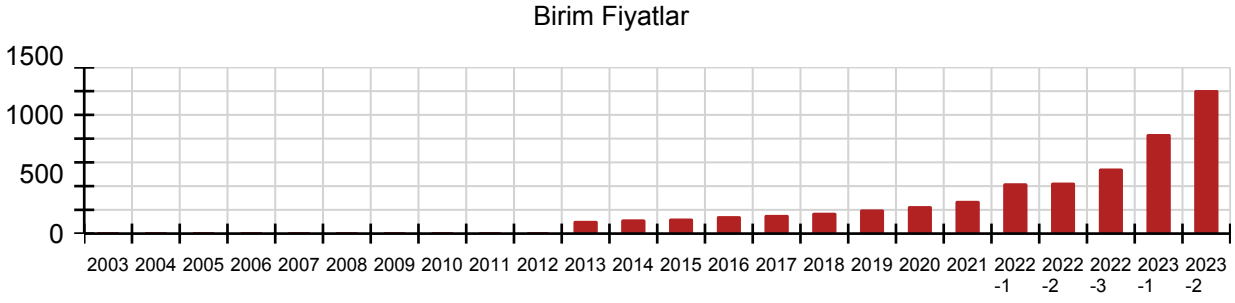

Yapım Şartları

Yonu taşından 60 cm. ye kadar yükseklikteki mevcut kornişin poz no: V.1250 şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

V.1276/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0129/A | | Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile) | m ³ | 0,015000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 4,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.