

V.1276/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1276/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 60 cm'ye kadar yükseklikte mevcut kornişin yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	428,41	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	118,19	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	106,98	0,00	0,00
2016	145,43	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	125,35	0,00	0,00
2022-3	546,66	0,00	0,00
2023-2	1207,78	0,00	0,00
2023-1	837,86	0,00	0,00
2022-1	422,11	0,00	0,00
2017	157,25	0,00	0,00
2021	275,44	0,00	0,00
2018	175,01	0,00	0,00
2019	201,78	0,00	0,00
2020	230,05	0,00	0,00

V.1276/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

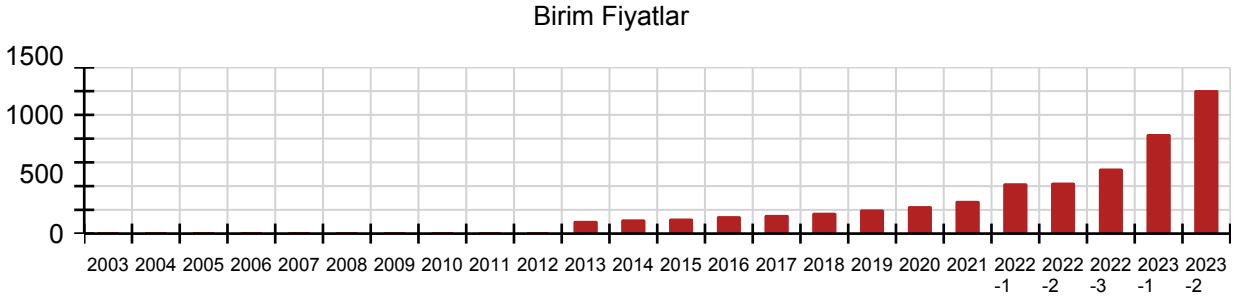

Yapım Şartları

Yonu taşından 60 cm. ye kadar yükseklikteki mevcut kornişin poz no: V.1250 şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

V.1276/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.