

## V.1276/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1276/B

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 60 cm'ye kadar yükseklikte mevcut kornişin yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	153,20	0,00	0,00
2017	163,53	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	183,48	0,00	0,00
2020	244,00	0,00	0,00
2021	288,81	0,00	0,00
2013	114,70	0,00	0,00
2019	208,53	0,00	0,00
2014	127,44	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	890,24	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	444,30	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	464,88	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	133,91	0,00	0,00
2023-2	1251,70	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	583,23	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

## V.1276/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

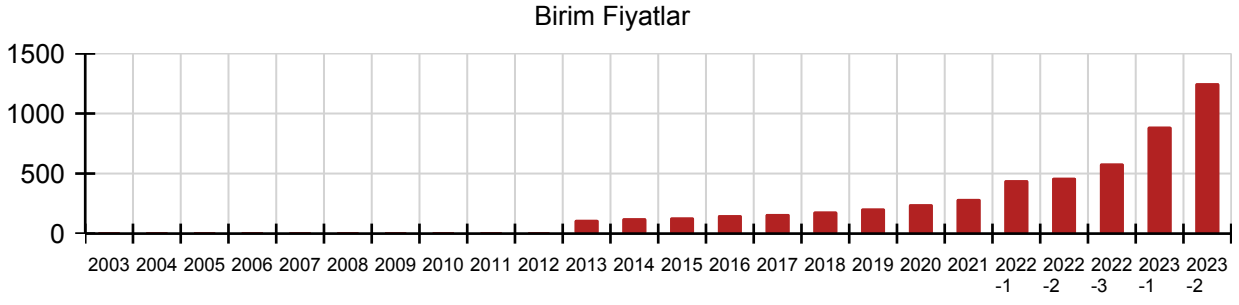

### Yapım Şartları

Yonu taşından 60 cm. ye kadar yükseklikteki mevcut kornişin poz no: V.1250/A şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

## V.1276/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.