

## V.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1300

**Tanımı** Yonu taşından 15 cm genişliğe kadar düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	123,35	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	190,39	0,00	0,00
2022-1	623,51	0,00	0,00
2020	329,56	0,00	0,00
2014	136,85	0,00	0,00
2015	170,64	0,00	0,00
2023-2	1807,79	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	626,99	0,00	0,00
2022-3	812,31	0,00	0,00
2018	229,78	0,00	0,00
2019	285,81	0,00	0,00
2023-1	1266,91	0,00	0,00
2021	406,83	0,00	0,00
2017	204,33	0,00	0,00

## V.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

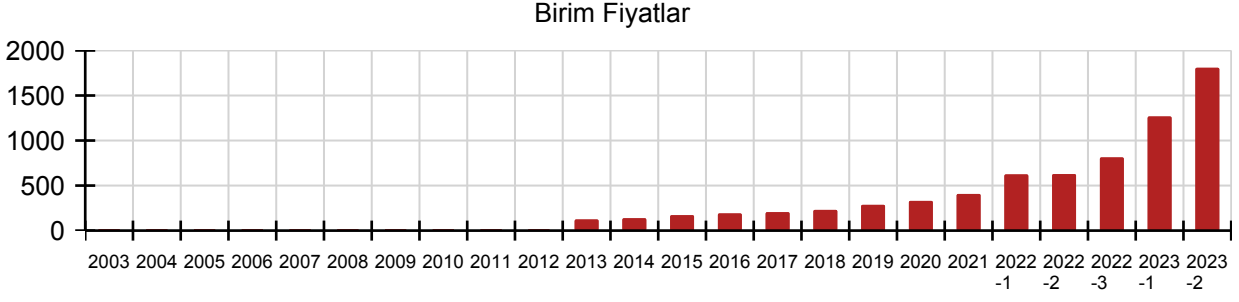

### Yapım Şartları

Yonu taşından 60 cm. ye kadar yükseklikteki mevcut kornişin poz no: V.1250/B şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

## V.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	12,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.