

35.140.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.140.1105 (726-105)

Tanımı Topraklama hattı-25 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	222.56	65.63	32.82
2025-Kasım	219.09	65.06	32.53
2025-Ekim	207.28	63.45	31.73
2025-Eylül	199.40	61.45	30.73
2025-Ocak	166.38	53.13	26.57
2024	114.00	17.20	8.60
2023-2	92.50	9.05	4.53
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	51.00	5.65	2.83
2022-3	38.30	3.65	1.83
2022-2	37.45	2.80	1.40
2022-1	27.50	2.80	1.40
2021	13.90	2.15	1.07
2020	10.10	1.75	0.88
2019	9.30	1.60	0.80
2018	7.65	1.25	0.63

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

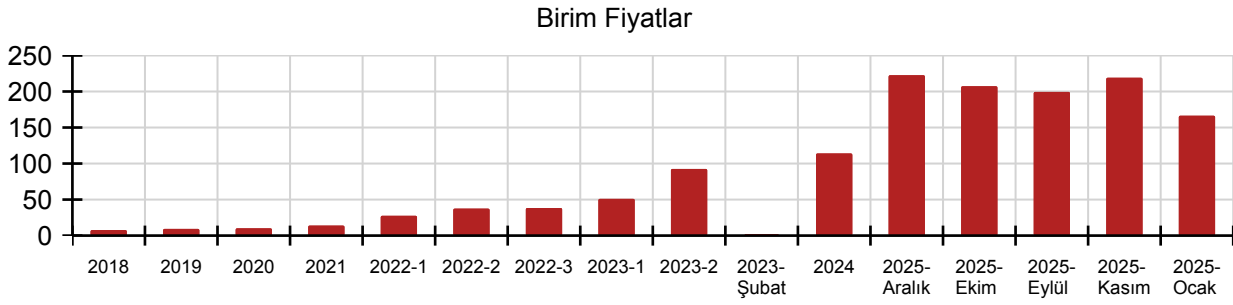

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.1105		25mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.050000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.100000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.