

V.1726/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1726/1

Tanımı Toprak boya ile arabesk (girift) kalem işi yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	644,15	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	769,11	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	2388,46	0,00	0,00
2018	503,44	0,00	0,00
2019	558,11	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	1574,51	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	451,69	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	1229,08	0,00	0,00
2016	420,19	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	3335,65	0,00	0,00
2022-2	1248,76	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

V.1726/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

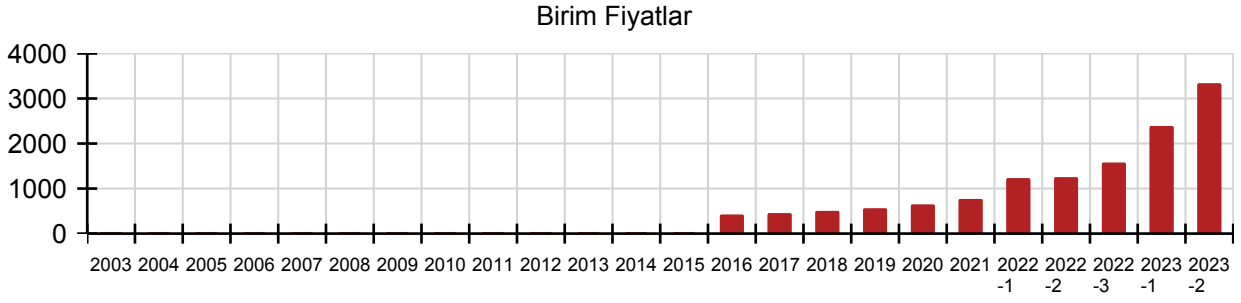

Yapım Şartları

Poz no: V.1710/1 şartlarıyla mevcut ve orijinal örneđine göre, toprak boya ile arabesk (girift) kalem işi yapılmasında her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kalem işi nakışların en dış noktalarından geçen hatlardan meydana gelen geometrik şekillerin alanları m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Göbek nakışları ile kenar suları ve tiğların azami genişliđi içinde kalan boşluklar hesaptan düşölmez. Kalem işi etrafına şartlarına uygun filato çekilmişse bedeli ayrıca verilir.

V.1726/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/5		Toprak boya	kg	0,350000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (sıvı)	kg	0,350000
04.V001/1		Su	m ³	0,000800
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	6,000000
		Yapılması		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	9,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.