

V.2050/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2050/A02

Tanımı 1. Kalite çıralı çamdan klasik profilli küpeşteli korkuluk yapılması ve yerine konması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	891,13	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	300,44	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	263,60	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	396,60	0,00	0,00
2022-1	765,34	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	335,69	0,00	0,00
2021	468,66	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	1466,50	0,00	0,00
2022-3	1040,50	0,00	0,00
2023-2	2001,50	0,00	0,00

V.2050/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

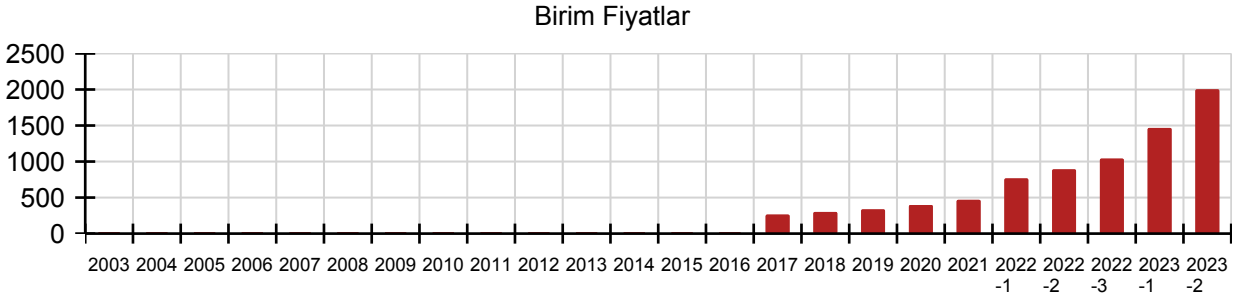

Yapım Şartları

Poz no: V.2050 şartlarıyla birinci kalite ıralı amdan klasik profilli korkuluk yapılması ve yerine konması her trl malzeme ve iřilik dahil, beher m2 bedeli:
L: Yerine takılmıř korkuluđun yastık kiriři ve kpeřtesi erevesi ile bir yz alanı m2 cinsinden llerek bedeli denir.

V.2050/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı)	m ³	0,025000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,200000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.