

V.2061/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2061/1

Tanımı Tatlı kireç harçlı paslanmaz çelik donatılı 6 mm düz camlı dışlık pencere yapılması ve yerine konması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	1178,04	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	2832,99	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	1442,19	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	2280,71	0,00	0,00
2016	693,60	0,00	0,00
2015	587,24	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	866,63	0,00	0,00
2023-1	4617,39	0,00	0,00
2019	1013,80	0,00	0,00
2017	753,46	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	3245,83	0,00	0,00
2023-2	6031,18	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

V.2061/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

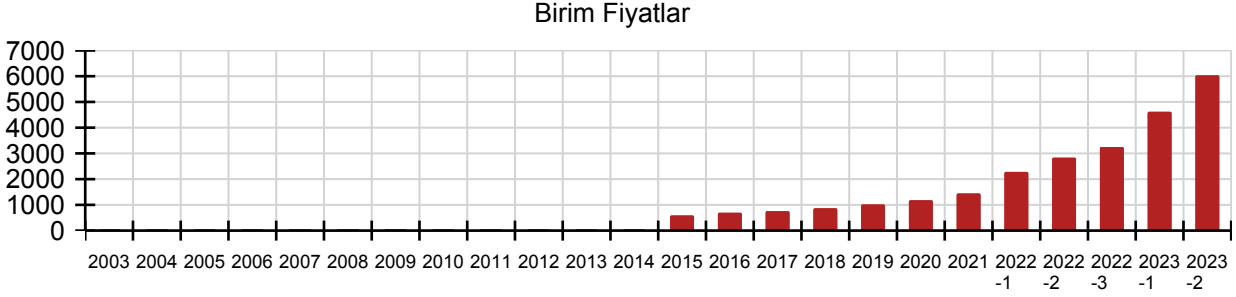

Yapım Şartları

Mevcut ve ya idarece verilecek ölçü ve detaylara uygun olarak dış kalıpların çıkarılması, su kontrplağı ve ya plywood ile düzgün ve pürüzsüz bir zemin hazırlanarak dış kalıpların 2.sınıf çam kereste ile çakılarak sabitlenmesi, tatlı kireç harcı ile hazırlanan cam takozlarının yerlerine monte edilmesinin ardından dışlık formuna uygun olarak dış kasada Q12mm kalınlığında 316 kalite paslanmaz çelik çubukların bükülmesi, ara tevzilerde Q8mm kalınlığında 316 kalite paslanmaz çelik çubukların tüm kayıtlardan geçecek şekilde kesilerek birbirine kaynatılması, yerine uygun olarak 6mm düz camların kesilmesi ve kalıp içine montajı, üst cam takozların alt takoza simetrik olacak şekilde ağırlık koyularak sabitlenmesinin ardından, hazırlanan tatlı kireç harcının soğuk derz yapmayacak serilikte ancak kalıpta ve ya camlarda kayma yapmayacak şekilde hızlı bir biçimde dökülmesinin ardından, dışlık yüzeyinin mala ile perdahlanması, dökümü tamamlanan dışlığın 1 gün sonra ilk olarak üst cam takozlarının ve dış kasasının sökülmesinin ardından itinalı bir biçimde kalıptan çıkarılması, alt yüzeyde bulunan çapakların temizlenmesinin ardından yerine montajı işi için her türlü malzeme işçilik, yatay ve düşey taşıma ile müteahhit karı dahil beher m2 fiyatıdır.

NOT: Dışlıkların yukarı çekilmesi ve uygulanacak boya ayrıca kendi bedelinden ödenir.

ÖLÇÜ: Dökümü yapılan dışlıkların yüksekliği tepe noktasından alınmak üzere bir yüzünün alanı m2 cinsinden hesaplanır. Not: Detay projesinin yüklenici tarafından hazırlanması halinde ayrıca bir proje bedeli ödenmez.

V.2061/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012		Çam kereste (işbaşı 2.sınıf)	m ³	0,010000
V.0133		Tatlı kireç hamuru hazırlanması	m ³	0,060000
V.0714/001		Paslanmazdan basit imalat yapılması (küpeşte, korkuluk boruları , abdest alma ayağı boruları vb.)	kg	5,300000
04.V61/03		6 mm kalınlıkta renksiz düz cam	m ²	2,000000
04.V39		Eldiven	Adet	1,000000
04.V61/10		Cam macunu	kg	2,000000
		İşçilik:		
		Cam Kesme ve Temizlik		
01.V03/4		Mütehassıs alçı işleri ustası	Saat	9,000000
01.V05/4		Mütehassıs alçı işleri usta yardımcısı	Saat	5,000000
		Yerine Konması		
01.V03/4		Mütehassıs alçı işleri ustası	Saat	2,000000
01.V05/4		Mütehassıs alçı işleri usta yardımcısı	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.