

## V.2065/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2065/A

**Tanımı** Tatlı kireç harcı ile şebekeli dışlık pencere yapılması ve yerine konması (cam hariç)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	1424,10	0,00	0,00
2022-1	2231,34	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-3	2988,14	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	2504,86	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	1176,95	0,00	0,00
2019	1021,51	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	4296,14	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-2	5915,55	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

## V.2065/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

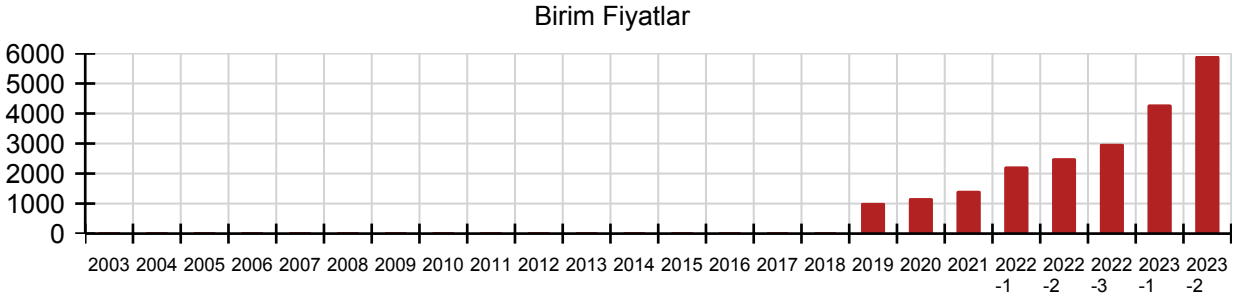

### Yapım Şartları

Mevcut ve ya idarece verilecek ölçü ve detaylara uygun olarak dış kalıpların çıkarılması, su kontrplağı ve ya plywood ile düzgün ve pürüzsüz bir zemin hazırlanarak dış kalıpların 2.sınıf çam kereste ile çakılarak sabitlenmesi, tatlı kireç harcı ile hazırlanan cam takozlarının yerlerine monte edilmesinin ardından dışlık formuna uygun olarak dış kasada Q12mm kalınlığında 316 kalite paslanmaz çelik çubukların bükülmesi, ara tevzilerde Q8mm kalınlığında 316 kalite paslanmaz çelik çubukların tüm kayıtlardan geçecek şekilde kesilerek birbirine kaynatılması, hazırlanan tatlı kireç harcının soğuk derz yapmayacak serilikte ancak kalıpta kayma yapmayacak şekilde hızlı bir biçimde dökülmesinin ardından, dışlık yüzeyinin mala ile perdahlanması, dökümü tamamlanan dışlığın 1 gün sonra ilk olarak üst cam takozlarının ve dış kasasının sökülmesinin ardından itinalı bir biçimde kalıptan çıkarılması, alt yüzeyde bulunan çapakların temizlenmesinin ardından yerine montajı işi için her türlü malzeme işçilik, yatay ve düşey taşıma ile müteahhit karı dahil beher m2 fiyatıdır.

NOT: Dışlıkların yukarı çekilmesi ve uygulanacak boya ayrıca kendi bedelinden ödenir.

ÖLÇÜ: Dökümü yapılan dışlıkların yüksekliği tepe noktasından alınmak üzere bir yüzünün alanı m2 cinsinden hesaplanır. NOT: 1-Dışlıklar ile ilgili detay projesi istenmesi durumunda ayrıca bir proje bedeli ödenmez. 2- Pencerenin detay projesine uygun olarak, takılacak şişe dibi cam bedeli ayrıca pozundan ödenir.

## V.2065/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012		Çam kereste (işbaşı 2.sınıf)	m <sup>3</sup>	0,010000
V.0133		Tatlı kireç hamuru hazırlanması	m <sup>3</sup>	0,060000
V.0714/001		Paslanmazdan basit imalat yapılması (küpeşte, korkuluk boruları , abdest alma ayağı boruları vb.)	kg	5,300000
04.V39		Eldiven	Adet	1,000000
		İşçilik:		
		(Alçının kalıba dökülmesi ve çapakların temizlenmesi)		
01.V03/4		Mütehassıs alçı işleri ustası	Saat	10,000000
01.V05/4		Mütehassıs alçı işleri usta yardımcısı	Saat	6,000000
		(Yerine Konması)		
01.V03/4		Mütehassıs alçı işleri ustası	Saat	3,000000
01.V05/4		Mütehassıs alçı işleri usta yardımcısı	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.