35.150.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.150.1407** **(791-507)**
Tanımı	1x25 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	242,45	65,63	32,82
2025-Kasım	239,11	65,06	32,53
2025-Ekim	231,24	63,45	31,73
2025-Eylül	225,49	61,45	30,73
2025-Ocak	193,65	53,13	26,57
2024	118,00	9,90	4,95
2023-2	98,50	5,20	2,60
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	76,50	3,25	1,63
2022-3	71,50	2,10	1,05
2022-2	70,79	1,60	0,80
2022-1	36,50	1,60	0,80
2021	20,60	1,20	0,60
2020	13,90	0,95	0,48
2019	13,80	0,90	0,45
2018	10,60	0,70	0,35

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

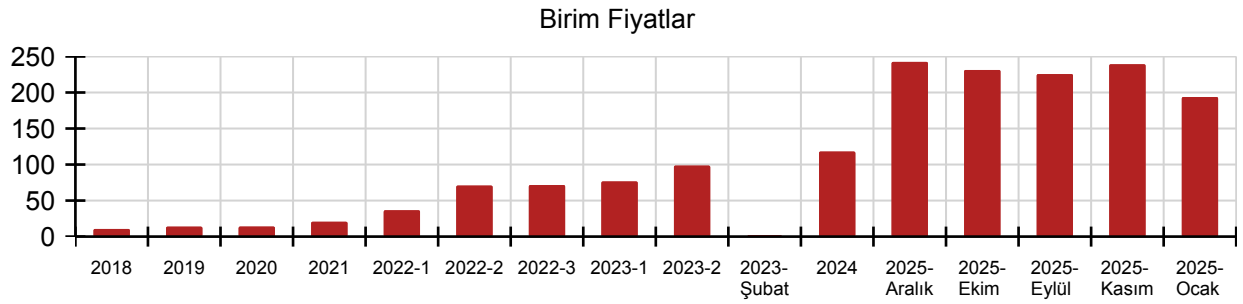

Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun H07Z, H07Z1 tipi kablonun temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.?
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1407		1x25 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,100000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.