35.160.1223 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.160.1223** **(736-303)**
Tanımı	Vaevien sorti / Linye hattı peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NVV), (NYM) nevinden malzeme ile / Etanj Aydınlatma Sortisi (Güvenlik Hatlı)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3353,80	2347,66	1173,83
2025-Kasım	3319,86	2327,53	1163,77
2025-Ekim	3231,03	2269,66	1134,83
2025-Eylül	3140,10	2198,55	1099,28
2025-Ocak	2707,29	1900,56	950,28
2024	908,00	474,00	237,00
2023-2	702,00	249,00	124,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	537,00	177,00	88,50
2022-3	342,00	114,00	57,00
2022-2	315,80	87,00	43,50
2022-1	295,00	87,00	43,50
2021	184,00	62,00	31,00
2020	132,00	50,50	25,25
2019	125,00	48,00	24,00
2018	102,00	37,90	18,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.1223 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

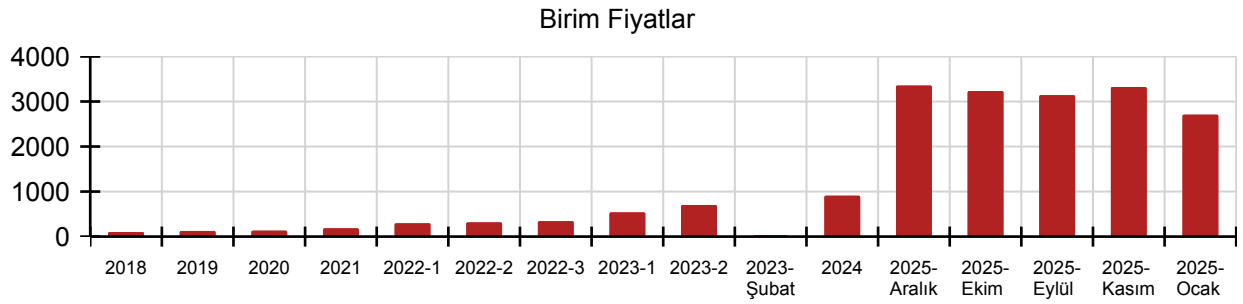

Yapım Şartları

Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar vb.) ile linye hatları en az 2,5 mm², sorti hatları en az 1,5 mm² olmak üzere her nevi malzeme temini işyerine nakli ve işçilik dâhil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: BFT No 35.160.1150 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.1223 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2402		1x2,5 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	15,000000
30.160.6101		16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	5,000000
30.140.2507		3 x 1,5 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	10,000000
30.185.1122		Etanj vaevien anahtar ((TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	2,000000
30.185.1252		Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,540000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,430000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,210000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.