35.160.1234 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.160.1234** **(736-504)**
Tanımı	Paralel sorti / Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron nevinden malzeme ile / Etanj Aydınlatma Sortisi (Güvenlik Hatlı)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	854,26	558,56	279,28
2025-Kasım	845,64	553,78	276,89
2025-Ekim	824,00	540,00	270,00
2025-Eylül	801,75	523,09	261,55
2025-Ocak	691,09	452,19	226,10
2024	318,00	174,00	87,00
2023-2	212,00	91,50	45,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	189,00	94,50	47,25
2022-3	130,00	61,00	30,50
2022-2	115,22	46,80	23,40
2022-1	102,00	46,80	23,40
2021	65,50	33,40	16,70
2020	48,50	27,30	13,65
2019	46,10	26,00	13,00
2018	37,30	20,50	10,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.1234 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

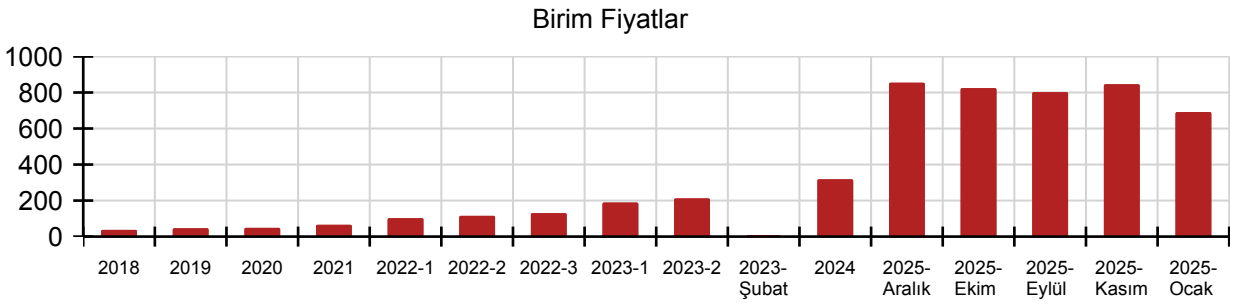

Yapım Şartları

Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar vb.) ile linye hatları en az 2,5 mm², sorti hatları en az 1,5 mm² olmak üzere her nevi malzeme temini işyerine nakli ve işçilik dâhil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: BFT No 35.160.1150 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.1234 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2507		3 x 1,5 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	5,000000
30.185.1252		Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,390000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,790000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,540000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.