35.160.1242 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.160.1242** **(736-602)**
Tanımı	Komütatör sorti / Linye ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli iletkenler ile / Etanj Aydınlatma Sortisi (Güvenlik Hatlı)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6025,15	4204,86	2102,43
2025-Kasım	5973,18	4168,78	2084,39
2025-Ekim	5827,68	4065,14	2032,57
2025-Eylül	5668,99	3937,78	1968,89
2025-Ocak	4970,96	3404,06	1702,03
2024	1860,00	800,00	400,00
2023-2	1740,00	421,00	210,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1220,00	226,00	113,00
2022-3	841,00	146,00	73,00
2022-2	807,20	112,00	56,00
2022-1	425,00	112,00	56,00
2021	264,00	80,00	40,00
2020	188,00	65,50	32,75
2019	179,00	62,00	31,00
2018	146,00	48,80	24,40

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.1242 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

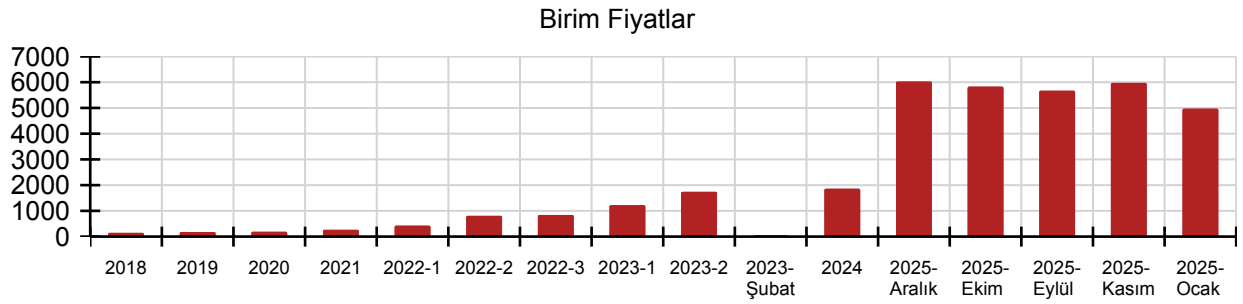

Yapım Şartları

Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar vb.) ile linye hatları en az 2,5 mm², sorti hatları en az 1,5 mm² olmak üzere her nevi malzeme temini işyerine nakli ve işçilik dâhil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: BFT No 35.160.1150 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.1242 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2402		1x2,5 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	15,000000
30.140.2401		1x1,5 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	30,000000
20.300.1402		3/4" ----- 20 ----- 26,9/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	5,000000
20.300.1401		1/2" ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	7,500000
30.185.1121		Etanj komütatör anahtar ((TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
30.185.1252		Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,710000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	5,440000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	4,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.