# 35.160.1500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.160.1500** **(735-102)** |
| Tanımı | Güvenlik hatlı priz sortisi / SORTİLER |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 3365,55 | 2488,64 | 1244,32 |
| 2025-Kasım | 3332,98 | 2467,28 | 1233,64 |
| 2025-Ekim | 3245,19 | 2405,94 | 1202,97 |
| 2025-Eylül | 3152,63 | 2330,56 | 1165,28 |
| 2025-Ocak | 2719,56 | 2014,69 | 1007,35 |
| 2024 | 760,00 | 297,00 | 148,50 |
| 2023-2 | 512,00 | 156,00 | 78,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 458,00 | 126,00 | 63,00 |
| 2022-3 | 413,00 | 81,00 | 40,50 |
| 2022-2 | 394,20 | 62,00 | 31,00 |
| 2022-1 | 205,00 | 62,00 | 31,00 |
| 2021 | 128,00 | 44,10 | 22,05 |
| 2020 | 91,50 | 36,10 | 18,05 |
| 2019 | 87,00 | 34,30 | 17,15 |
| 2018 | 71,00 | 27,10 | 13,55 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.160.1500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

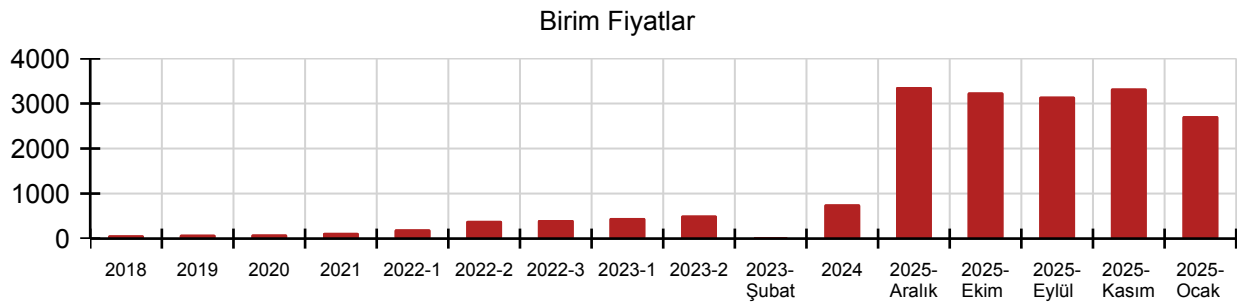


## Yapım Şartları

PVC boru içerisinde linye ve sorti hatları en az 2,5 mm² kesitte faz, nötr ve güvenlik hatlı prizde faz, nötr ve güvenlik iletkenleri TS EN 60445'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, priz, her nevi malzeme temini, işyerine nakil ve işçilik dâhil, komple güvenlik hatlı priz sortisi yapılması. Ölçü: Linye hattı 35 m'den fazla olunca besleme hattı olarak BFT No 35.140.2000'den ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.160.1500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.140.2402 | | 1x2,5 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici) | m | 36,000000 |
| 30.160.6101 | | 16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici) | m | 12,000000 |
| 30.185.1201 | | Gömme topraklı priz (TS-40) / Prizler / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| 30.185.1250 | | Gömme buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,740000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 3,530000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 2,390000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.