

35.160.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.160.1602 (740-103)

Tanımı Linye hattı peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli iletkenler sorti hatları kurşunsun antigron (NVV) (NYM) cinsinden malzeme ile normal priz sortisi, ETANJ PRİZ SORTİSİ (Güvenlik hatlı) (TS uygunluk belgeli malzeme ile)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2983,65	2014,54	1007,27
2025-Kasım	2953,39	1997,25	998,63
2025-Ekim	2874,49	1947,59	973,80
2025-Eylül	2794,58	1886,58	943,29
2025-Ocak	2409,14	1630,88	815,44
2024	1260,00	415,00	207,50
2023-2	718,00	218,00	109,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	511,00	116,00	58,00
2022-3	170,00	74,50	37,25
2022-2	152,70	57,00	28,50
2022-1	144,00	57,00	28,50
2021	91,50	40,40	20,20
2020	67,00	33,10	16,55
2019	63,50	31,50	15,75
2018	51,50	24,90	12,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

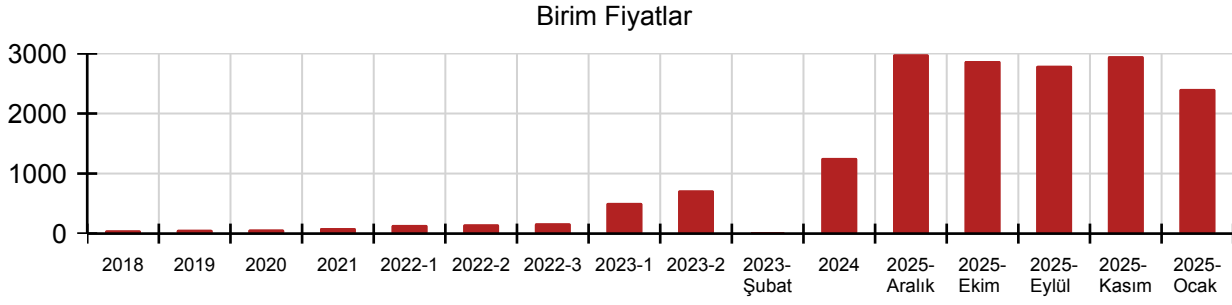

Yapım Şartları

Aşađıda linje ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens vb.) ile prizlerin dış kapaklı ve güvenlik hatlı olarak tesis edilmesi, linje ve sorti hatları en az 2,5 mm² kesitte etanj, priz sortisi yapılması, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil. Ölçü: BFT No 35.160.1500 gibidir.

Not: İletkenler TS EN 60445'e göre renklendirilecektir.

35.160.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2402		1x2,5 mm ² kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	21,000000
30.160.6101		16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	7,000000
30.140.2508		3 x 2,5 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	5,000000
30.185.1203		Etanj Priz (TS-40) / Prizler / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
30.185.1252		Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,410000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,860000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,930000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.