35.185.1250 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.185.1250** **(780-127)**
Tanımı	Gömme buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	269,81	239,71	119,86
2025-Kasım	267,51	237,66	118,83
2025-Ekim	261,28	231,76	115,88
2025-Eylül	253,64	224,49	112,25
2025-Ocak	219,08	194,06	97,03
2024	33,50	28,20	14,10
2023-2	14,10	10,60	5,30
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9,15	6,60	3,30
2022-3	6,55	4,25	2,13
2022-2	5,56	3,25	1,63
2022-1	5,35	3,25	1,63
2021	3,25	2,30	1,15
2020	2,65	1,85	0,93
2019	2,55	1,80	0,90
2018	2,05	1,40	0,70

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.185.1250 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

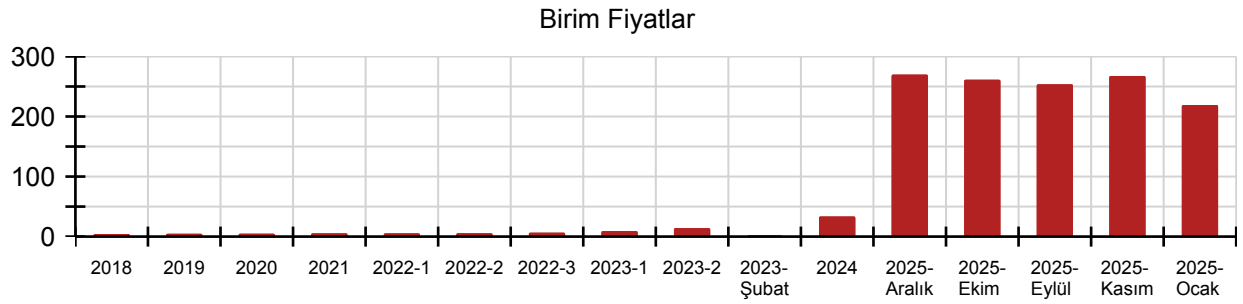

Yapım Şartları

Sıva altında kullanılacak ve 250 V dayanabilecek şekilde ekleri yapılacak iletkenlerin kesitlerine uygun porselen halka (simit) klemensleri bulunan, en az 0,35 mm sacdan veya TS-3066'ya uygun PVC'den gövdeli ve kapaklı buat temini, işyerine nakli, her nevi malzeme ve işçilik dâhil montajı ile birlikte.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.185.1250 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.185.1250		Gömme buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,300000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.