35.195.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.195.1114** **(790-114)**
Tanımı	15 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	25768,40	1757,95	878,98
2025-Kasım	25464,98	1740,58	870,29
2025-Ekim	24918,49	1699,28	849,64
2025-Eylül	24605,81	1646,60	823,30
2025-Ocak	20973,74	1422,74	711,37
2024	14790,00	825,00	412,50
2023-2	11170,00	434,00	217,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9210,00	271,00	135,50
2022-3	7940,00	175,00	87,50
2022-2	7895,60	134,00	67,00
2022-1	5730,00	134,00	67,00
2021	2970,00	103,00	51,50
2020	2030,00	93,50	46,75
2019	1460,00	79,50	39,75
2018	1260,00	62,50	31,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.195.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

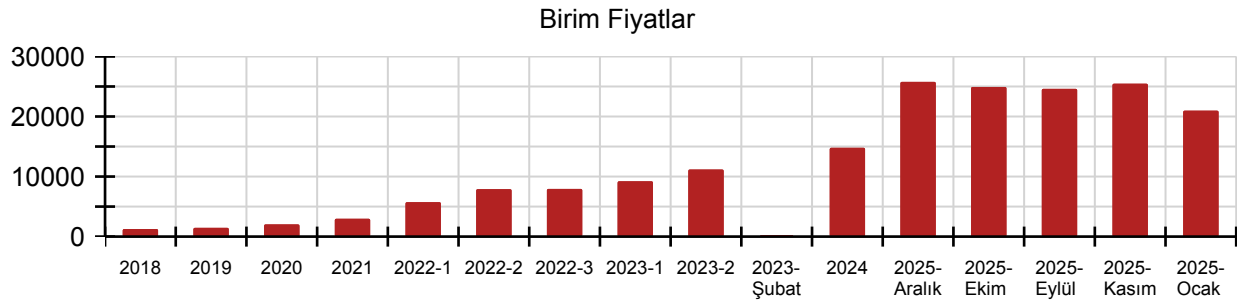

Yapım Şartları

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza, tipinde motoru kısa devre kafesli senkron devir 3000 d/min. Bir çift kutuplu 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi. (Konulması mecburi olan kompanzasyon kondansatörü ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.195.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.195.1114		15 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.