25.288.5506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.288.5506** **(193-406)**
Tanımı	Ø=250, İzolasyonlu seramik baca
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11648,75	3061,88	1530,94
2025-Kasım	11392,13	3035,60	1517,80
2025-Ekim	11518,24	2960,13	1480,07
2025-Eylül	11209,75	2867,38	1433,69
2025-Ocak	9277,50	2478,75	1239,38
2024	8352,50	1877,50	938,75
2023-2	4992,50	1137,50	568,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3664,75	699,75	349,88
2022-3	2364,38	451,75	225,88
2022-2	2260,13	347,50	173,75
2022-1	1685,00	347,50	173,75
2021	1174,26	227,80	113,90
2020	807,33	186,70	93,35
2019	636,30	158,90	79,45
2018	492,00	58,00	29,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.288.5506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

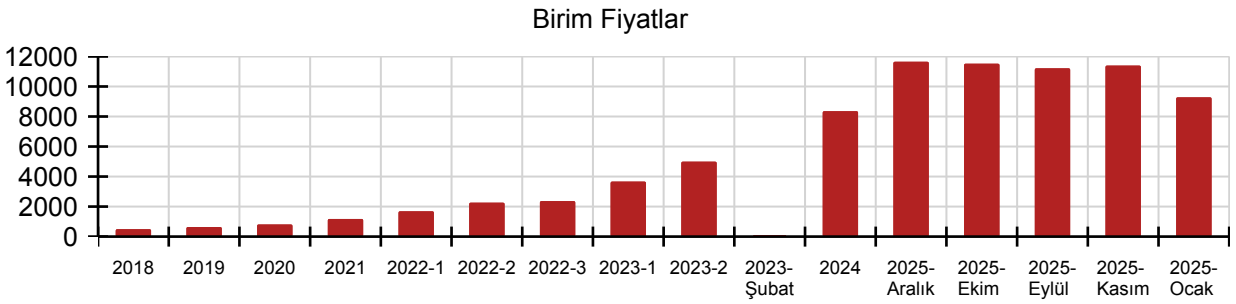

Yapım Şartları

Seramik Bacalar için olan: TS EN 1457-1, TS EN 13063-1, TS EN 13063-2 standartlarına uygun olarak imal edilmiş, seramik baca borusu, baca giriş borusu, temizleme kapılı seramik boru, seramik ön kapak, metal temizleme kapısı, yoğuşma toplayıcısı, beton temel elemanı, havalandırma ızgarası, ısı ve aside dayanıklı seramik boru yapıştırıcısı, kesite göre üretilmiş kamalı plaka taş yünü, hafif betondan imal edilmiş dış baca bloku ve baca şapkası, hafif betondan imal edilmiş dış baca bloku parçalarının montajında statik takviye için çelik donatılar kullanılan, seramik boruların üzerinde malzeme tanımını belirten işaretlemeleri, imalatçının CE belgesindeki ürününe ait etiket tanımlaması ile uygulanacak seramik boru üzerindeki işaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş baca plakasının kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN 13384-1 veya TS EN 13384-2 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın işyerinde temini ve montajının MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Belgeli Üretici veya Distribütör Yetkili Servisi tarafından yapılması ve MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel tarafından da baca kesit hesabı ile yapılan bacanın kontrolünün yapılması ve uygunluk onayının verilmesi. ?
Not: Kat arası sabitleme elemanları, merdiven, diğer çelik konstrüksiyon işleri BFT 15.550.1202 pozundan hesaplanacaktır. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olan bacalar onaylı projede belirtilen tüm bileşenleriyle birlikte bağlantıları ve montajı yapılarak çalışır halde teslim edilecektir. Paratoner tanıma dâhil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.288.5506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.288.5506		Ø 250 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,800000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.