35.120.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.120.1202** **(713-352)**
Tanımı	3 x 40 A.e kadar / Yıldız-Üçgen tip pako şalterler / Pako Şalterler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1322,30	533,86	266,93
2025-Kasım	1308,31	529,28	264,64
2025-Ekim	1278,58	516,13	258,07
2025-Eylül	1253,86	499,95	249,98
2025-Ocak	1074,19	432,19	216,10
2024	629,00	94,00	47,00
2023-2	328,00	49,30	24,65
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	263,00	30,80	15,40
2022-3	184,00	19,90	9,95
2022-2	178,87	15,30	7,65
2022-1	119,00	15,30	7,65
2021	68,50	10,90	5,45
2020	55,00	10,90	5,45
2019	44,30	9,25	4,63
2018	35,30	7,30	3,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

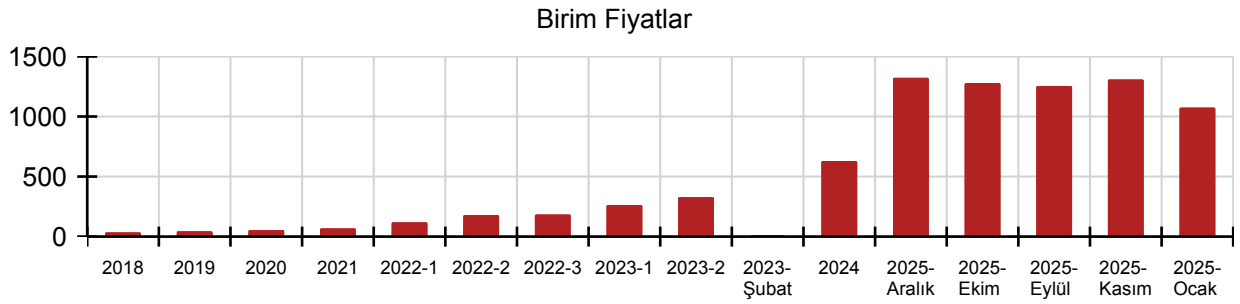

Yapım Şartları

Yıldız-üçgen bağlantı tertibatı olan pako şalter her nevi malzeme ve işçilik dâhil temin ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.120.1202		3 x 40 A.e kadar / Yıldız-Üçgen tip pako şalterler / Pako Şalterler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,700000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.