35.140.3608 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.140.3608** **(727-713)**
Tanımı	3x50 + 25/16 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1539,55	170,63	85,32
2025-Kasım	1516,61	169,15	84,58
2025-Ekim	1463,93	164,95	82,48
2025-Eylül	1429,75	159,78	79,89
2025-Ocak	1226,06	138,13	69,07
2024	923,00	105,00	52,50
2023-2	766,00	55,00	27,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	594,00	34,10	17,05
2022-3	555,00	22,00	11,00
2022-2	549,41	16,90	8,45
2022-1	260,00	16,90	8,45
2021	156,00	13,00	6,50
2020	101,00	11,80	5,90
2019	100,00	11,30	5,65
2018	74,50	8,90	4,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.3608 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

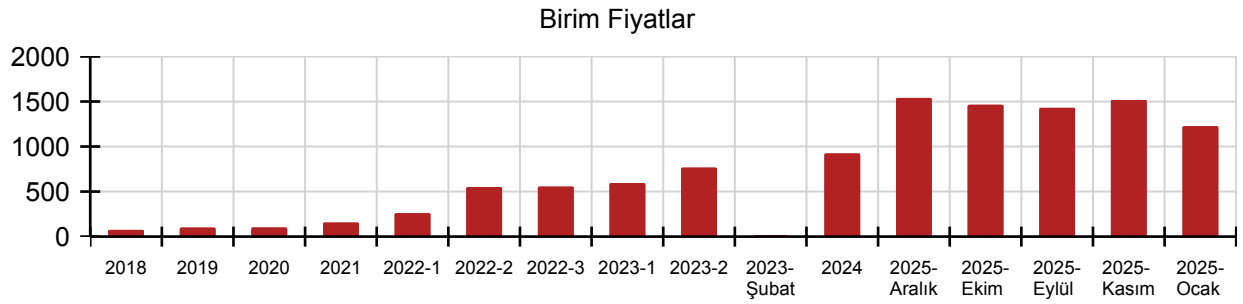

Yapım Şartları

TS IEC 60502-1+A1'e uygun YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) besleme hattı tesis edilmesi. Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.3608 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.3608		3x50 + 25/16 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,130000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,260000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,130000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.