35.140.3611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.140.3611** **(727-716)**
Tanımı	3x120 + 70/35 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3639,64	232,38	116,19
2025-Kasım	3584,24	230,39	115,20
2025-Ekim	3457,80	224,66	112,33
2025-Eylül	3378,58	217,63	108,82
2025-Ocak	2896,00	188,13	94,07
2024	2170,00	134,00	67,00
2023-2	1840,00	70,50	35,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1430,00	44,00	22,00
2022-3	1340,00	28,40	14,20
2022-2	1328,82	21,80	10,90
2022-1	597,00	21,80	10,90
2021	355,00	16,70	8,35
2020	226,00	15,10	7,55
2019	219,00	14,50	7,25
2018	168,00	11,40	5,70

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.3611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

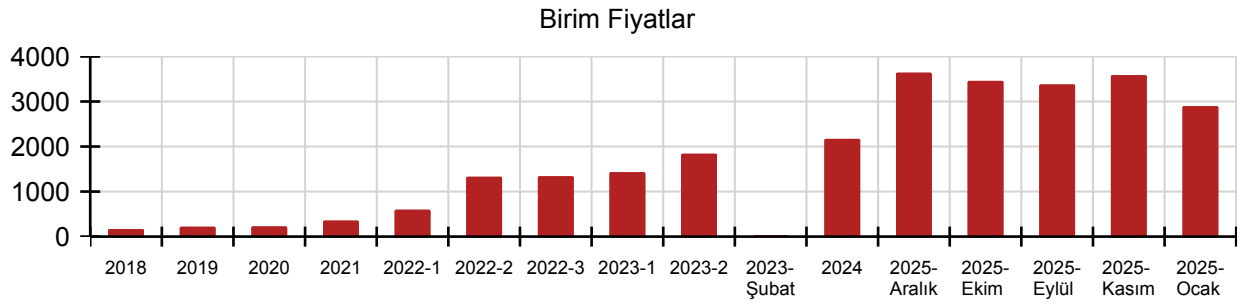

Yapım Şartları

TS IEC 60502-1+A1'e uygun YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) besleme hattı tesis edilmesi. Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.3611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.3611		3x120 + 70/35 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,180000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,350000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,180000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.