35.140.3613 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.140.3613** **(727-718)**
Tanımı	3x185 + 95/50 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5345,44	266,34	133,17
2025-Kasım	5263,54	264,06	132,03
2025-Ekim	5077,05	257,51	128,76
2025-Eylül	4961,36	249,43	124,72
2025-Ocak	4252,18	215,63	107,82
2024	3200,00	165,00	82,50
2023-2	2720,00	86,50	43,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2120,00	54,00	27,00
2022-3	2000,00	34,90	17,45
2022-2	1988,32	26,80	13,40
2022-1	864,00	26,80	13,40
2021	513,00	20,60	10,30
2020	326,00	18,70	9,35
2019	316,00	17,90	8,95
2018	243,00	14,10	7,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.3613 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

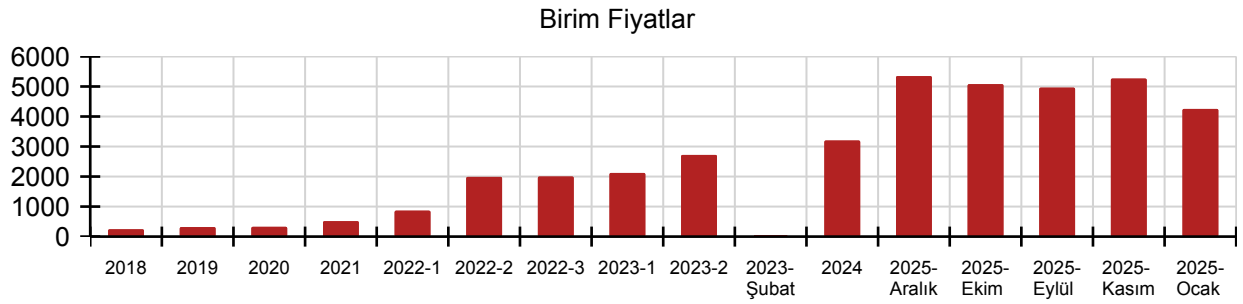

Yapım Şartları

TS IEC 60502-1+A1'e uygun YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) besleme hattı tesis edilmesi. Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.3613 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.3613		3x185 + 95/50 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,410000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.