35.140.3614 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.140.3614** **(727-719)**
Tanımı	3x240 +120/60 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6964,86	292,59	146,30
2025-Kasım	6857,78	290,09	145,05
2025-Ekim	6614,18	282,88	141,44
2025-Eylül	6463,98	274,01	137,01
2025-Ocak	5539,59	236,88	118,44
2024	4170,00	183,00	91,50
2023-2	3560,00	96,00	48,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2780,00	60,00	30,00
2022-3	2620,00	38,50	19,25
2022-2	2604,04	29,60	14,80
2022-1	1120,00	29,60	14,80
2021	661,00	22,70	11,35
2020	419,00	20,60	10,30
2019	406,00	19,80	9,90
2018	312,00	15,60	7,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.3614 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

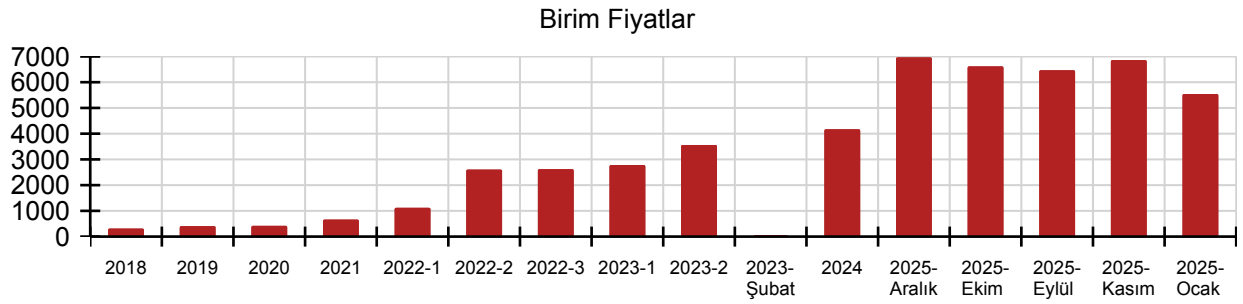

Yapım Şartları

TS IEC 60502-1+A1'e uygun YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) besleme hattı tesis edilmesi. Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.3614 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.3614		3x240 +120/60 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,220000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,450000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,220000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.