35.140.5307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.140.5307** **(727-1007)**
Tanımı	3 x 120 sç/ 70 sç mm2 / YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	684,35	213,85	106,93
2025-Kasım	675,14	212,01	106,01
2025-Ekim	653,21	206,75	103,38
2025-Eylül	636,76	200,28	100,14
2025-Ocak	547,05	173,13	86,57
2024	451,00	147,00	73,50
2023-2	354,00	77,00	38,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	266,00	48,00	24,00
2022-3	238,00	31,00	15,50
2022-2	230,82	23,80	11,90
2022-1	126,00	23,80	11,90
2021	78,00	18,30	9,15
2020	66,00	16,60	8,30
2019	63,00	15,90	7,95
2018	51,50	12,50	6,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.5307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

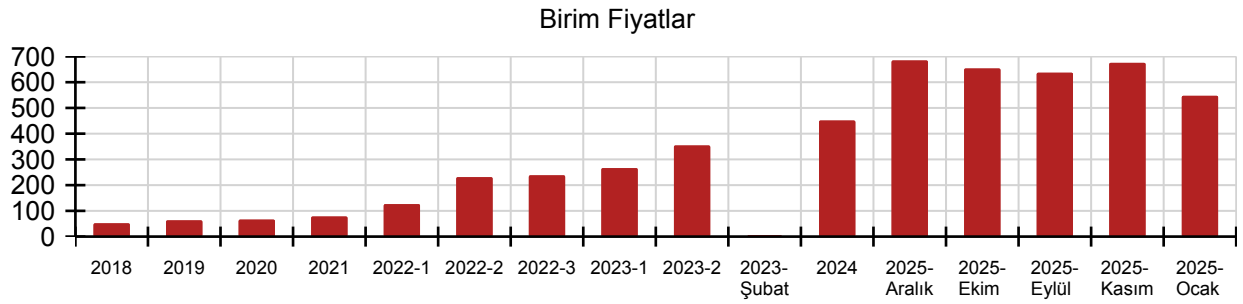

Yapım Şartları

TS IEC 60502-1+A1'e uygun alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi edilmesi. Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.5307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.5307		3 x 120 sç/ 70 sç mm2 / YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,160000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,330000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,160000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.