35.160.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.160.1104** **(734-104)**
Tanımı	Paralel sorti. / Aydınlatma Sortisi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1028,90	834,49	417,25
2025-Kasım	1019,68	827,33	413,67
2025-Ekim	994,51	806,75	403,38
2025-Eylül	965,88	781,48	390,74
2025-Ocak	833,89	675,56	337,78
2024	257,00	140,00	70,00
2023-2	168,00	73,50	36,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	161,00	81,50	40,75
2022-3	132,00	52,50	26,25
2022-2	119,18	40,20	20,10
2022-1	74,00	40,20	20,10
2021	48,50	28,70	14,35
2020	36,70	23,50	11,75
2019	34,90	22,30	11,15
2018	28,10	17,60	8,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

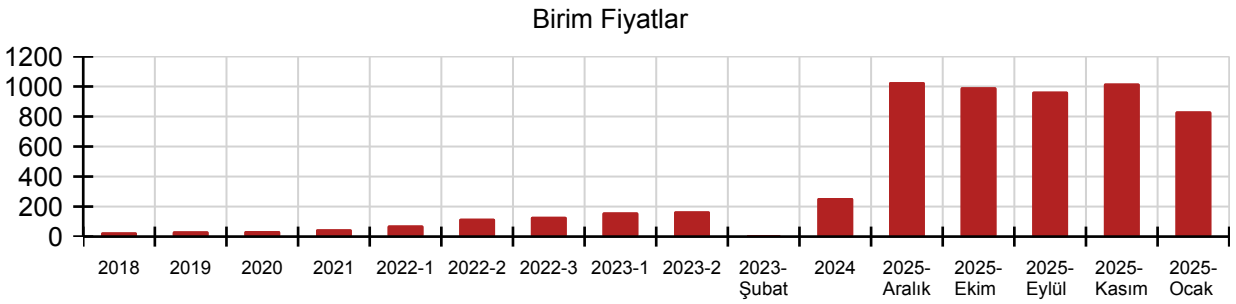

Yapım Şartları

PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm², sorti hatları en az 1,5 mm² faz ve nötr iletkenleri TS EN 60445'e göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez.
Ölçü: BFT No 35.160.1150 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2401		1x1,5 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	10,000000
30.160.6101		16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	5,000000
30.185.1250		Gömme buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,580000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,150000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,850000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.