35.170.2330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.170.2330**
Tanımı	En az 200 cm / Sarkıt Askı Aparatı / LED ARMATÜRLER
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	445,66	193,39	96,70
2025-Kasım	441,64	191,74	95,87
2025-Ekim	433,21	186,96	93,48
2025-Eylül	419,81	181,11	90,56
2025-Ocak	359,49	156,56	78,28
2024	200,83	65,55	32,78
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.170.2330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

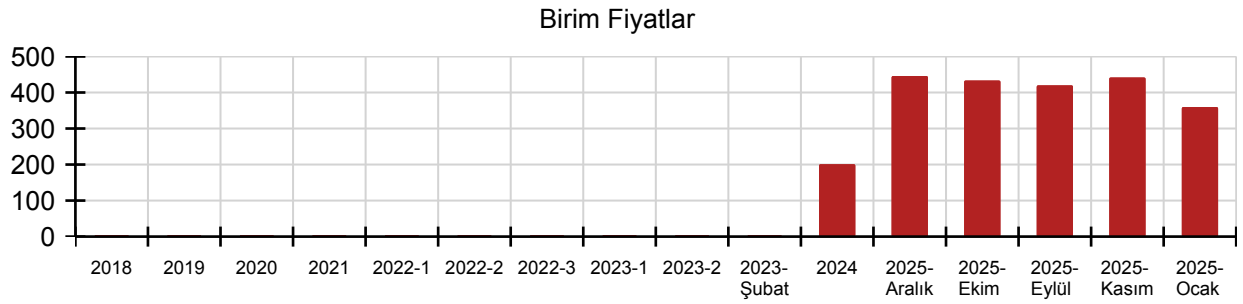

Yapım Şartları

En az 1 mm kalınlığında paslanmaz çelik telin, uçlarında asmak için gerekli aparatları bulunan, boyutu ayarlanabilen, taşıma kapasitesi en az 10 kg olan sarkıt askı aparatının işyerine temini, her nevi malzeme, işçilik ve montaj dâhil teslimi. Tavana ve armatüre tespit aparatları fiyata dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.170.2330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.170.2330		En az 200 cm / Sarkıt Askı Aparatı / LED ARMATÜRLER (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,250000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.