35.170.2420 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.170.2420**
Tanımı	E27 duylu glop armatür, en az IP 65 / LED ARMATÜRLER
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	961,76	261,03	130,52
2025-Kasım	952,63	258,49	129,25
2025-Ekim	936,33	252,34	126,17
2025-Eylül	907,51	244,49	122,25
2025-Ocak	774,91	211,26	105,63
2024	455,75	79,98	39,99
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.170.2420 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

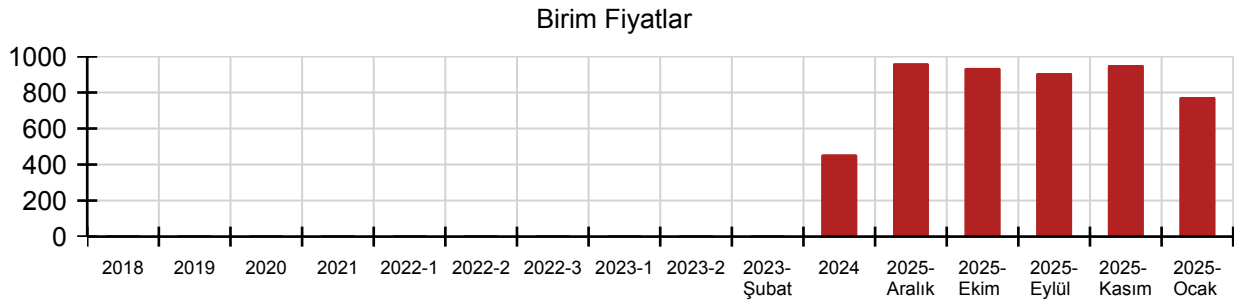

Yapım Şartları

Gövdesi plastik malzemeden üretilmiş, şeffak kapaklı difüzörlü, alüminyum reflektörlü, porselen E27 duylu, 220VAC 50/60Hz çalışabilen, TS EN IEC 60598-1 standardına uygun, belirtilen IP koruma derecesine sahip, iç tesisatı yanmaya dayanıklı silikon kablo ile döşenmiş armatürün iş yerine temini, her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi. Ampül fiyata dahil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.170.2420 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.170.2420		E27 duylu glop artmatür, en az IP 65 / LED ARMATÜRLER (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,300000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,300000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.