

43.560.1223 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1223 (12.220713)

Tanımı Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,60x0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 d

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	103,17	0,00	0,00
2023-1	601,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	101,14	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-2	317,85	0,00	0,00
2022-3	321,61	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	230,30	0,00	0,00
2019	115,46	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	117,36	0,00	0,00
2023-2	883,65	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

43.560.1223 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

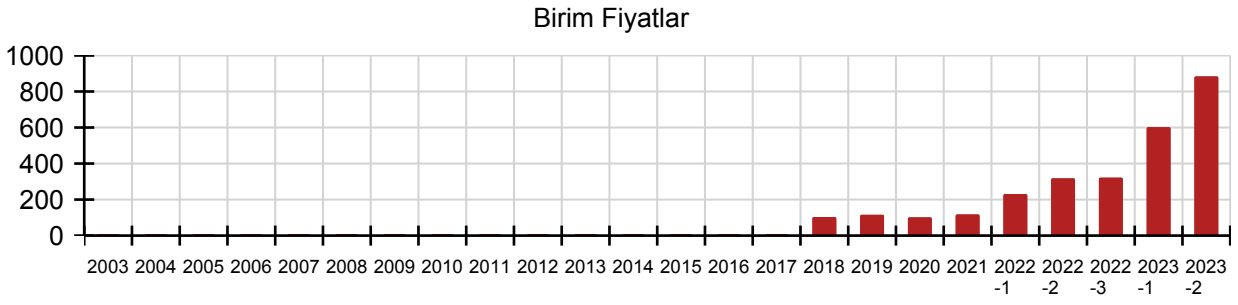

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1223 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1223	08.158713	Prefabrik parsel bacası gövde elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60x0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m)	Adet	1,000000
40.110.3212	03.590	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	Saat	0,025000
40.120.1009	04.007	İnce sıva veya derz kumu(el ile elenmiş ve yıkanmış) (08.006)	m ³	0,026250
10.130.1201	04.008/2A	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	Ton	0,015750
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,007500
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,051000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,034000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.