

43.560.1242 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1242 (12.220722)

Tanımı Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 00,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 476,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 995,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1477,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 654,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 658,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 199,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 192,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 222,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 240,44 | 0,00 | 0,00 |

43.560.1242 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

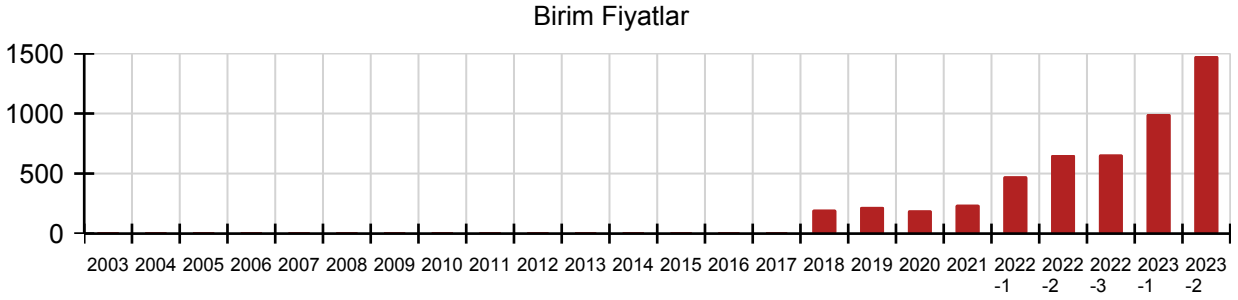

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiştir;

43.560.1242: H: 0,50 m, İç boyutu: Ø0,62 m, Et kalınlığı: 0,15 m

43.560.1243: H: 0,25 m, İç boyutu: Ø0,62 m, Et kalınlığı: 0,15 m

boyutlarında, buhar kürlü, 500 dozlu, sülfata dayanıklı çimentolu, C35/45 betonu ile yapılmış prefabrik gövde elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın baca temeli içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, gövde elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede ekskavatörle hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, 500 dozlu, sülfata dayanıklı çimentolu, C35/45 betonu ile yapılmış gövde elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, parsel bacası gövde elemanının (sülfata dayanıklı çimento ile yapılmış) adet cinsinden miktarıdır.

43.560.1242 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| 40.135.1242 | 08.158722 | Prefabrik parsel bacası gövde elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,50 m, iç ebadı: 00,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) | Adet | 1,000000 |
| 40.110.3212 | 03.590 | Vinç (36 HP, 5 tonluk) | Saat | 0,025000 |
| 40.120.1009 | 04.007 | İnce sıva veya derz kumu(el ile elenmiş ve yıkanmış) (08.006) | m ³ | 0,021350 |
| 10.130.1201 | 04.008/2A | Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) | Ton | 0,012810 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,006100 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,070720 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,047150 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.