35.120.1159 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.120.1159** **(713-309)**
Tanımı	3 x 160 A.e kadar / Aç-kapa tip pako şalterler / Pako Şalterler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3099,38	399,54	199,77
2025-Kasım	3063,78	396,10	198,05
2025-Ekim	2997,14	386,26	193,13
2025-Eylül	2955,79	374,15	187,08
2025-Ocak	2521,84	323,44	161,72
2024	1950,00	118,00	59,00
2023-2	1170,00	62,00	31,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	961,00	38,50	19,25
2022-3	679,00	24,90	12,45
2022-2	672,39	19,10	9,55
2022-1	432,00	19,10	9,55
2021	243,00	13,60	6,80
2020	190,00	13,60	6,80
2019	152,00	11,60	5,80
2018	121,00	9,15	4,58

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1159 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

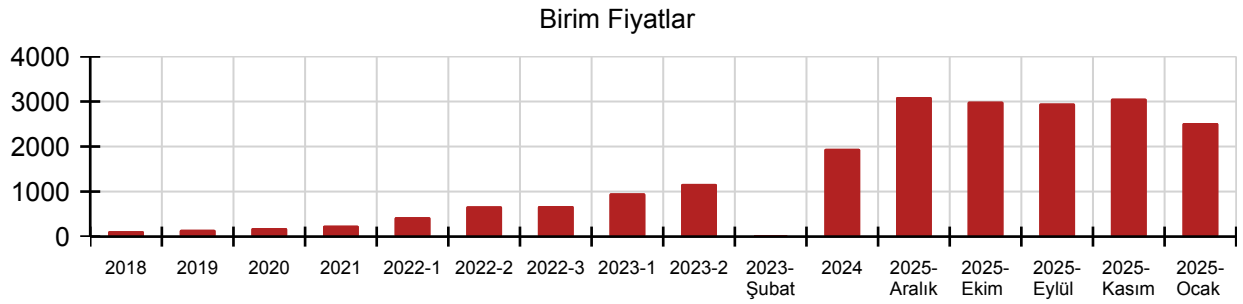

Yapım Şartları

Yalnız iki pozisyonlu pako şalter her nevi malzeme ve işçilik dâhil temin ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1159 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.120.1159		3 x 160 A.e kadar / Aç-kapa tip pako şalterler / Pako Şalterler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.