35.120.1251 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.120.1251** **(713-371)**
Tanımı	3 x 25 A.e kadar / Enversör tipi pako şalterler / Pako Şalterler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1328,19	533,86	266,93
2025-Kasım	1314,14	529,28	264,64
2025-Ekim	1284,28	516,13	258,07
2025-Eylül	1259,50	499,95	249,98
2025-Ocak	1078,99	432,19	216,10
2024	633,00	94,00	47,00
2023-2	321,00	49,30	24,65
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	257,00	30,80	15,40
2022-3	180,00	19,90	9,95
2022-2	174,47	15,30	7,65
2022-1	116,00	15,30	7,65
2021	66,50	10,90	5,45
2020	53,50	10,90	5,45
2019	43,20	9,25	4,63
2018	34,40	7,30	3,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1251 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

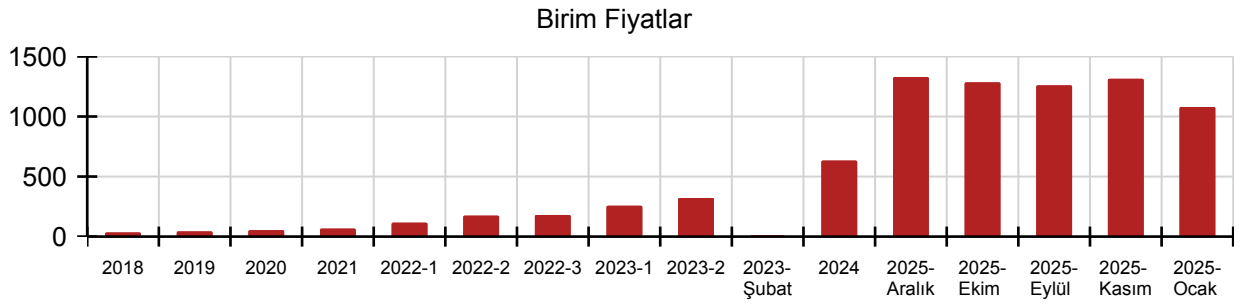

Yapım Şartları

Motor dönüş yönünü değiştirmeye yarayan enversör tipi pako şalter her nevi malzeme ve işçilik dâhil temin ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1251 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.120.1251		3 x 25 A.e kadar / Enversör tipi pako şalterler / Pako Şalterler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,700000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.