35.130.4345 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.130.4345**
Tanımı	400 V en az 15 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5549,43	399,54	199,77
2025-Kasım	5478,93	396,10	198,05
2025-Ekim	5412,39	386,26	193,13
2025-Eylül	5222,13	374,15	187,08
2025-Ocak	4593,59	323,44	161,72
2024	3788,46	230,00	115,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.130.4345 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

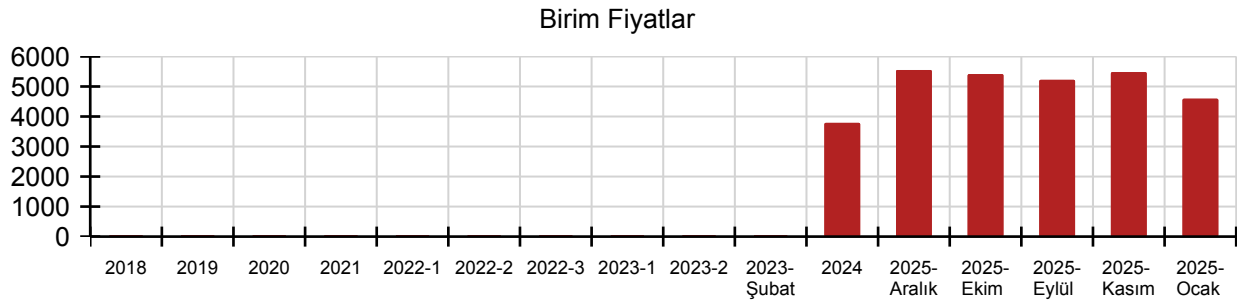

Yapım Şartları

TS EN 61000-2-2 ve TS EN 61558-2-20 standartlarına uygun reaktörün yerine montajı, her türlü malzeme ve işçilik dâhil çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.130.4345 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.130.4345		400 V en az 15 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.